



Atención

1. Para asegurar el buen funcionamiento de la lámpara, por favor utilice la fuente de energía correspondiente con el voltaje estándar.
2. Las lámparas LED que trabaja nuestra compañía, solo funcionan con su correspondiente fuente de energía. Por favor, no intente usar una fuente de otra fábrica arbitrariamente.
3. Por favor instale todos los productos procurando que estén bien instalados.
4. Para evitar un choque de corriente, por favor apague la fuente de energía en el momento de la instalación o desinstalación del producto.
5. Para mantener la calidad del producto, por favor no lo exponga a ambientes húmedos o polvorientos.
6. Por favor no **erthyphoria** la fuente de luz, puede causar daños en los ojos.
7. Si alguna vez se le presentan los siguientes problemas, por favor acuda a ayuda técnica profesional para reparar el producto, no lo intente solucionar usted.
 - A. Los elementos electrónicos del producto se encuentran en contacto con agua o algún otro líquido.
 - B. El producto presente un olor, sonido o iluminación inusual.
 - C. Algún problema ajeno al producto lo daña (derrumbe del lugar donde se encuentra, etc.)
8. Uso únicamente para interiores.

Manual de uso del Aplique LED Cuadrado

Aplicaciones del producto

Hoteles, salones, oficinas, hospitales, colegios y otros lugares (con ahorro de energía y un índice de alta iluminación).




Especificaciones técnicas

Producto No.	MT-PPD1W12W1704 WWS	MT-PPD1W18W1704W WS	MT-PPD1W24W1704 WWS
Voltaje de entrada	AC120~240V	AC120~240V	AC120~240V
Sistema de potencia	12W±5%	18W±5%	24W±5%
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz

PF	>0.9		
Cantidad de LEDs	60 pcs SMD2835	90 pcs SMD2835	120 pcs SMD2835
Temperatura de color (K)	Warm white: 3000K±5%	Warm white: 3000K±5%	Warm white: 3000K±5%
Angulo del rayo de luz	120ú	120ú	120ú
CRI	>80		
Efectividad de iluminación	>75lm/w		
Flujo luminoso (LM)	900-1000LM	1400-1500LM	1800-2000LM
Vida útil (hour)	50000h		



Tamaño de la lámpara	Φ70mm*H39mm	Φ220mm*H39mm	Φ300mm*H39mm
Material	AL+PC	AL+PC	AL+PC
Garantía	2 Years	2 Years	2 Years
Temperatura de trabajo	-10-60		
Temperatura de reposo	-20-50		

Dimensiones (Unidad: mm)

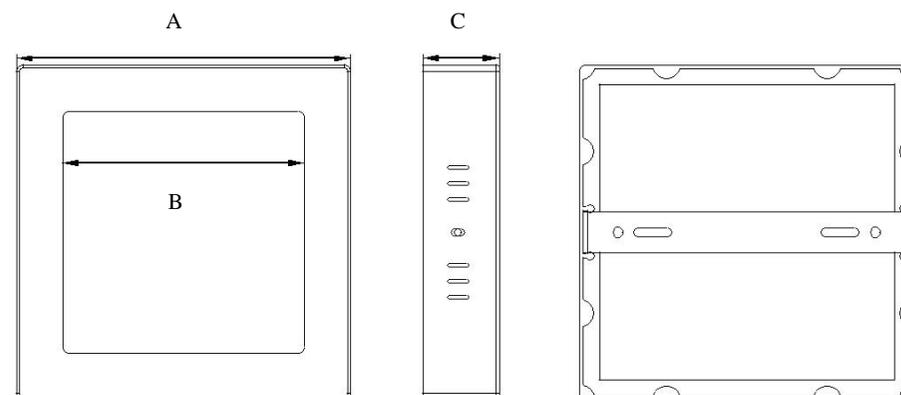

Potencia	A(mm)	B(mm)	C(mm)
12W	Ø180mm	Ø129mm	39mm
18W	Ø220mm	Ø175mm	39mm
24W	Ø300mm	Ø250mm	39mm

Instalación

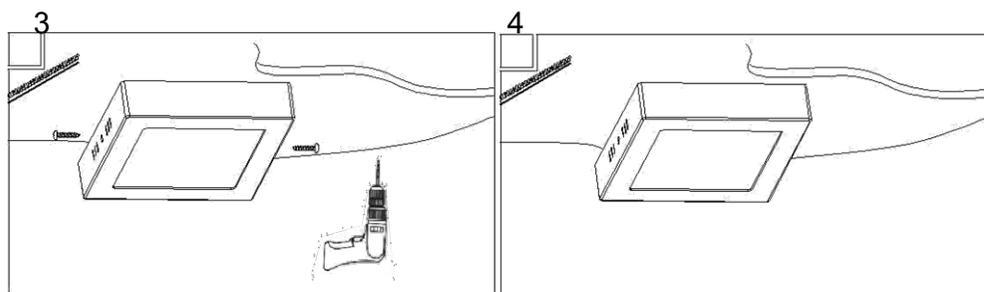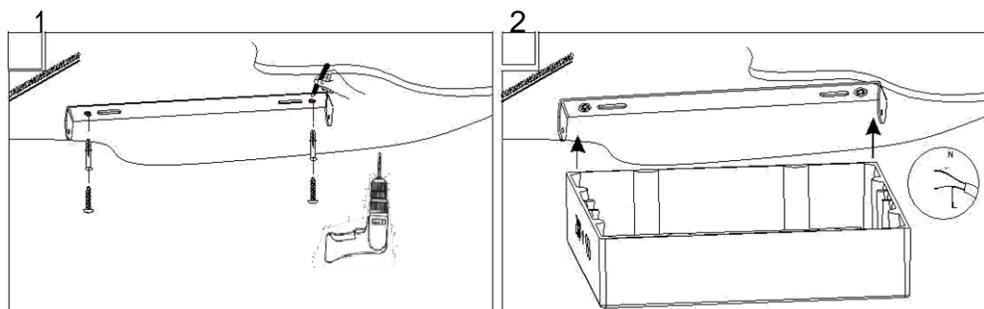

+