ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PROYECTOR MULTILED 150W

1. Aplicaciones

Los proyectores LED de alta potencia reemplazan a las lámparas de halogenuro, por una fracción del consumo energético de éstas. Son ideales para iluminaciones a altas alturas y exteriores. Poseen una vida útil más extensa y no requieren mantenimiento constante. Aplicaciones en puertos, fábricas, frigoríficos, carteles de calle, exteriores de edificios, estadios y canchas deportivos, entre otros.

2. Precauciones

· Aleje la lámpara del fuego en caso de una explosión.
· No agite o golpee la lámpara de forma violenta.
· No se recomienda el desmontaje de las piezas del artefacto si el mismo no está dañado.

3. Características técnicas

Modelo	NRV-MULT1031 150W
Potencia	150W
Material	Aleación de aluminio negro + vidrio templado
Voltaje de entrada	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Lúmenes	16033lm
Eficiencia lumínica	100~110lm/W
Temperatura de color	7000K
Ángulo de luz	120°
Corriente de salida	4500mA±5%
Factor de potencia	PF>0.9
CRI	80
Clase de protección	I
Grado de protección	IP65
Altura de montaje	5-8 metros
Área de iluminación	160m 2
Distancia de iluminación	20m
Temperatura de trabajo	25˚C
Temperatura máxima de trabajo	60˚C
Temperatura mínima de trabajo	-20˚C
Vida útil	50000 horas
Medidas	33.5 x 31.5 x 8.5 cm
Peso	4.08kg

4. Instrucciones de instalación

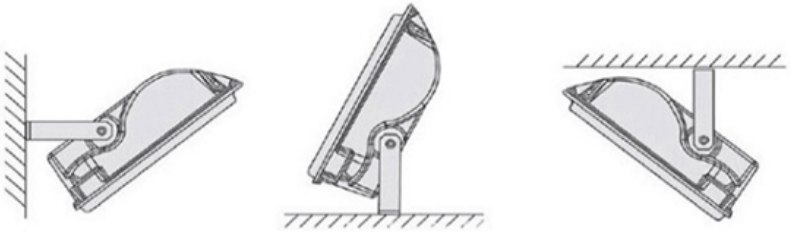

Pared Piso Techo

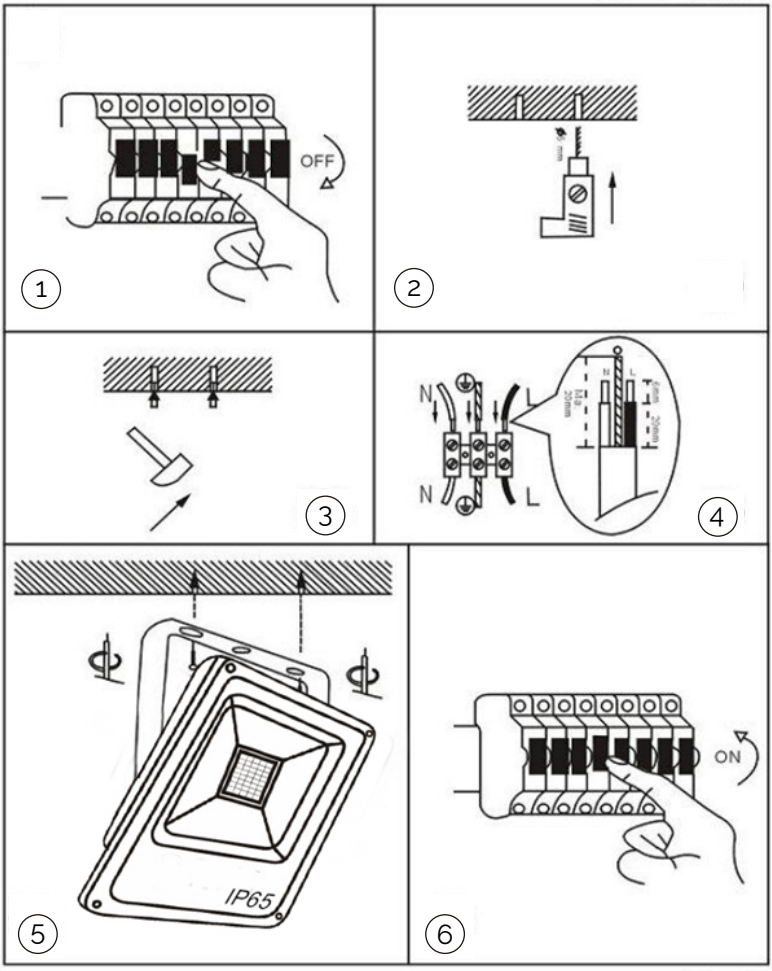

5. Ensamblaje

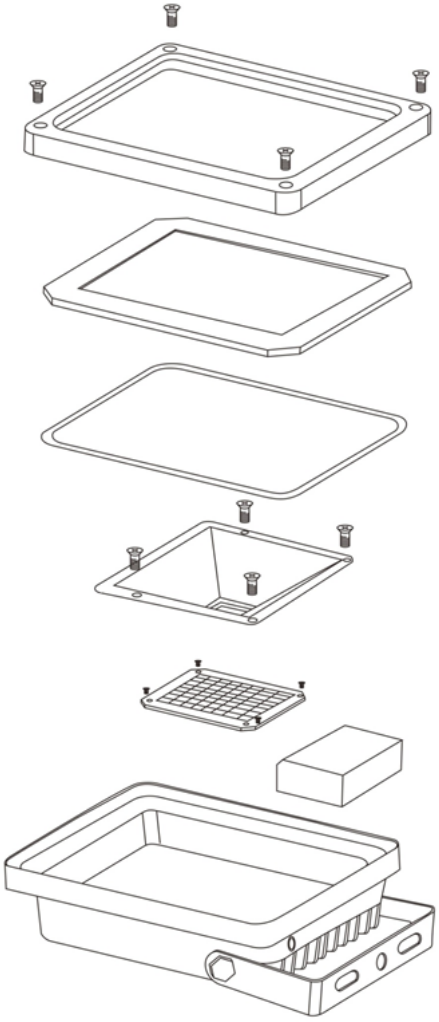

6. Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma:
IEC 60598-1:2008 + IEC 60598-2-5:1998