



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PROYECTOR MULTILED 200W

1. Aplicaciones

Los proyectores LED de alta potencia reemplazan a las lámparas de halogenuro, por una fracción del consumo energético de éstas. Son ideales para iluminaciones a altas alturas y exteriores. Poseen una vida útil más extensa y no requieren mantenimiento constante. Aplicaciones en puertos, fábricas, frigoríficos, carteles de calle, exteriores de edificios, estadios y canchas deportivos, entre otros.

2. Precauciones


- Aleje la lámpara del fuego en caso de una explosión.
- No agite o golpee la lámpara de forma violenta.
- No se recomienda el desmontaje de las piezas del artefacto si el mismo no está dañado.

3. Características técnicas


Modelo	NRV-MULT1031 200W		
Potencia	200W		
Material	Aleación de aluminio negro + vidrio templado		
Voltaje de entrada	220-240Vca		
Frecuencia	50/60Hz		
Lúmenes	24112lm		
Eficiencia lumínica	120-130lm/W		
Temperatura de color	7000K		
Ángulo de luz	120°		
Corriente de salida	6000mA±5%		
Factor de potencia	PF>0.9		
CRI	80		
Clase de protección	I		
Grado de protección	IP65		
Altura de montaje	6-10 metros		
Área de iluminación	180m²		
Distancia de iluminación	22m		
Temperatura de trabajo	25°C		
Temperatura máxima de trabajo	60°C		
Temperatura mínima de trabajo	-20°C ras		
Vida útil	50000 ho		
Medidas	372 x 372 x 116 mm		
Peso	7.29kg		




4. Instrucciones de instalación




Pared



Piso




Techo

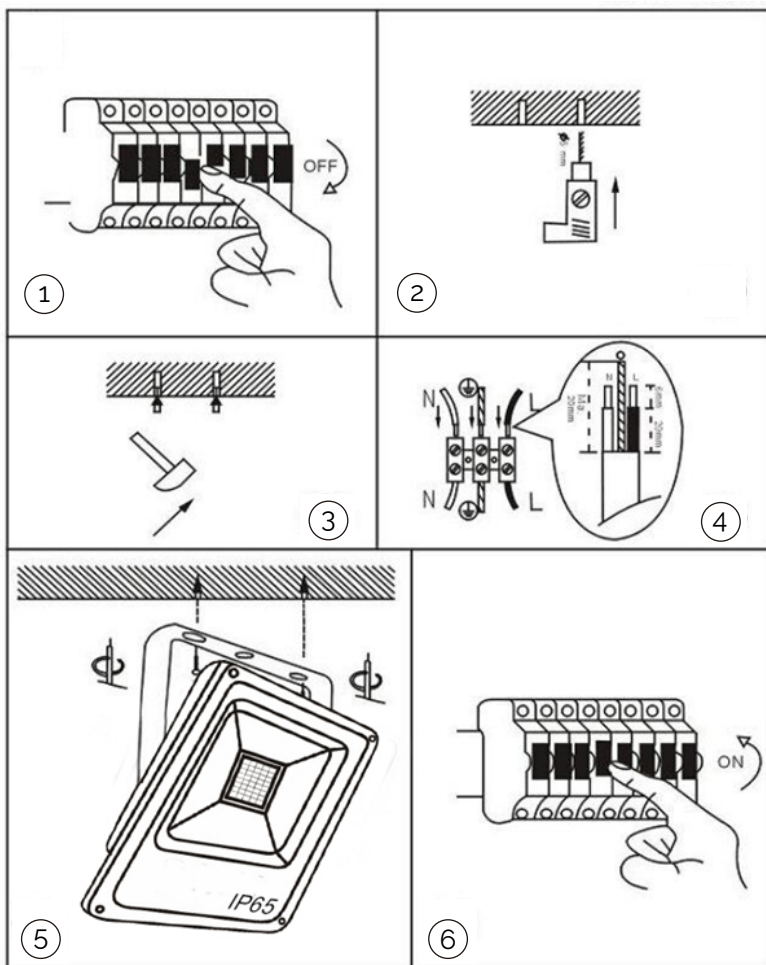



5. Ensamblaje

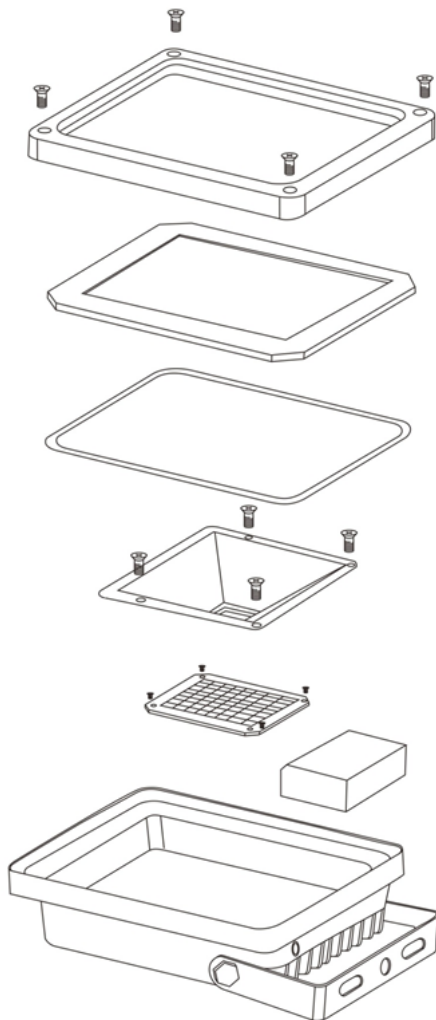

6. Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma:
IEC 60598-1:2008 + IEC 60598-2-5:1998

