



ESEPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PROYECTOR MULTILED 20W

1. Aplicaciones

Los proyectores LED de alta potencia reemplazan a las lámparas de halogenuro, por una fracción del consumo energético de éstas. Son ideales para iluminaciones a altas alturas y exteriores. Poseen una vida útil más extensa y no requieren mantenimiento constante. Aplicaciones en puertos, fábricas, frigoríficos, carteles de calle, exteriores de edificios, estadios y canchas deportivos, entre otros.

2. Precauciones


- Aleje la lámpara del fuego en caso de una explosión.
- No agite o golpee la lámpara de forma violenta.
- No se recomienda el desmontaje de las piezas del artefacto si el mismo no está dañado.

3. Características técnicas

Modelo	NRV-MULT1031 20W
Potencia	20W
Material	Aleación de aluminio negro + vidrio templado
Voltaje de entrada	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Lúmenes	2522lm
Eficiencia lumínica	90~100lm/W
Temperatura de color	7000K
Ángulo de luz	120°
Corriente de salida	600mA±5%
Factor de potencia	PF>0.6
CRI	80
Clase de protección	I
Grado de protección	IP65
Altura de montaje	3-5 metros
Área de iluminación	60 m²
Distancia de luz	10m
Temperatura de trabajo	25°C
Temperatura máxima de trabajo	60°C
Temperatura mínima de trabajo	-20°C
Vida útil	50000 horas
Medidas	183 x 180 x 40 mm
Peso	0.76kg




4. Instrucciones de instalación

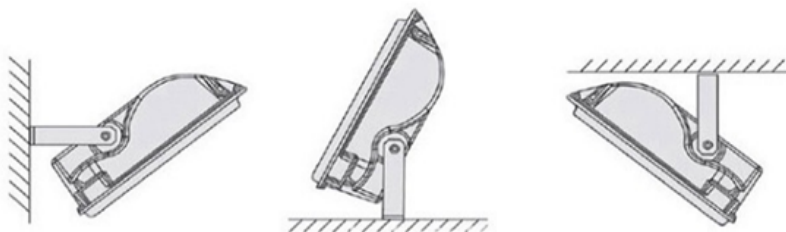

Pared


Piso

Techo

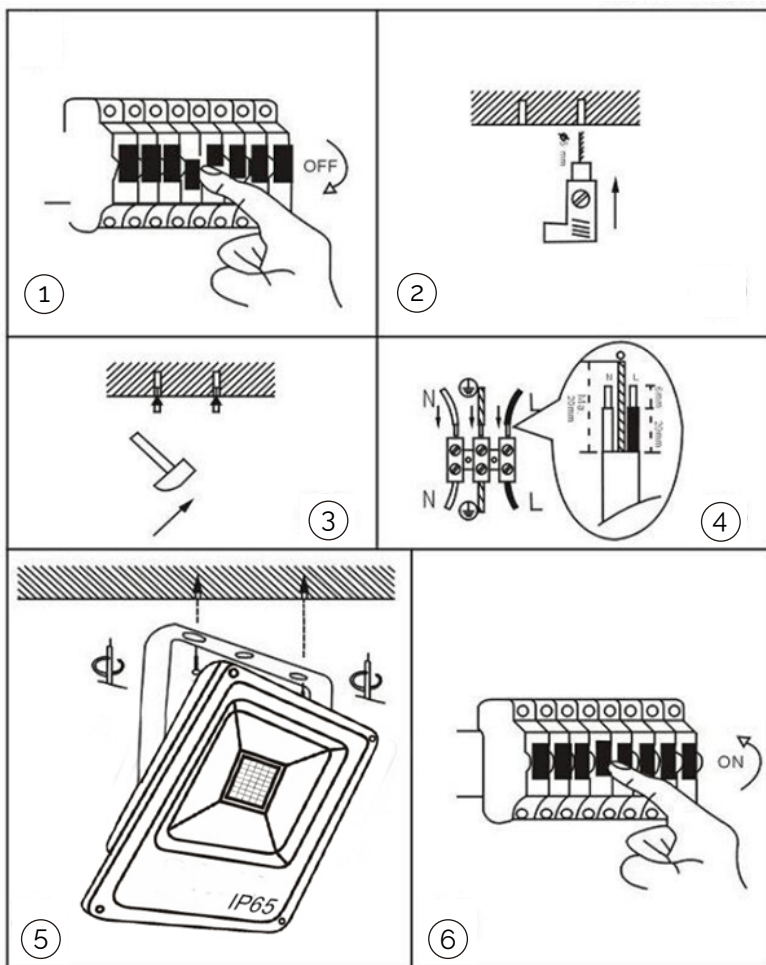



5. Ensamblaje

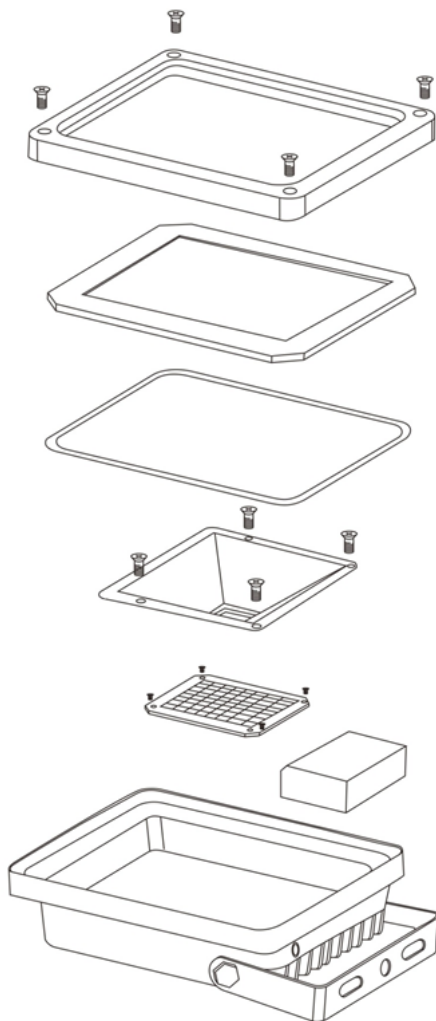

6. Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma:
IEC 60598-1:2008 + IEC 60598-2-5:1998

