


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PROYECTOR SLIM 10W



1. Características técnicas


Modelo	NRV-MULTSLIM 10W
Potencia	10±10%W
Material	Aleación de aluminio negro + vidrio templado
Voltaje de entrada	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Lúmenes	800±10% LM
Eficiencia lumínica	80lm/W
CCT (temperatura de color)	6530±510K
Ángulo de luz	110°
Corriente de salida	6000mA±5%
Factor de potencia	>0.95
CRI	>70
Clase de protección	I
Grado de protección	IP65
Vida útil	50000 horas

2. Dimensiones

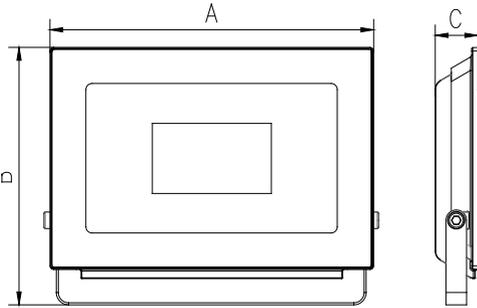

A (mm)	B (mm)	C (mm)
103	94	23

3. Curva de distribución de la luz

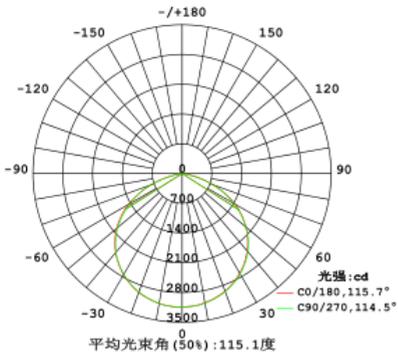


4. Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma: IEC 60598-1:2008 + IEC 60598-2-5:1998



5. Instrucciones de instalación

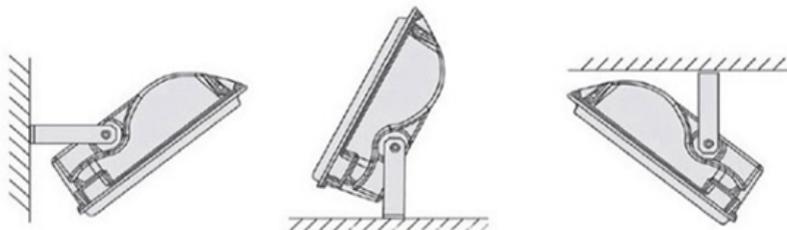

Pared

Piso

Techo

