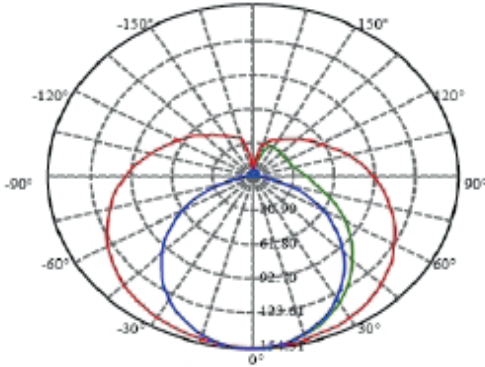




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO LED 24W 1500mm 4000K / 6500K

Medida: 1500 mm
Cantidad de LEDs: 96 pcs.



Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Voltaje suministrado	V	117V	220V	260V	-
Frecuencia suministrada	-	-	50Hz	-	-
Corriente suministrada	mA	-	200mA	260mA	-
Potencia consumida	W	-	24W	-	-
Factor de potencia	-	-	0,9	-	-
Flujo luminoso	Lm	2000	2200	-	-
Máxima intensidad de luz	Cd				135
Ángulo de luz	º				0.5 lmax 210º 0.1 lmax 340º
Eficiencia lumínica	lm/W	85	90		-
CRI	-	80			-
CCT (temperatura color)	K		4000/6500		-
SCDM	-			7	ANSI
Índice de eficiencia energética (EEI)	-		0.16		A+
Curva de distribución de luz					



Condiciones de trabajo

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Temperatura ambiente de trabajo	°C	-10	25	40	-
Vida útil	H	-	25000	-	25°C, F50
Tiempo de arranque	s	-	0,5	-	-
Tiempo en calentarse al 60% Φ	s	-	1	-	-
Tiempo en calentarse al 95% Φ	s	-	2	-	-

Estructura

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Peso	g.	255	300	345	-
Base	G13, conexión 1 punta				
Referencias	1.  Apague la corriente. 2.  Remueva el tubo que desea cambiar. 3.  Remueva el arrancador en caso de que hubiese. 4.  Instale el tubo LED NRV. 5.  Vuelva a encender la corriente.				

Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma:
IEC 62560:2011

