


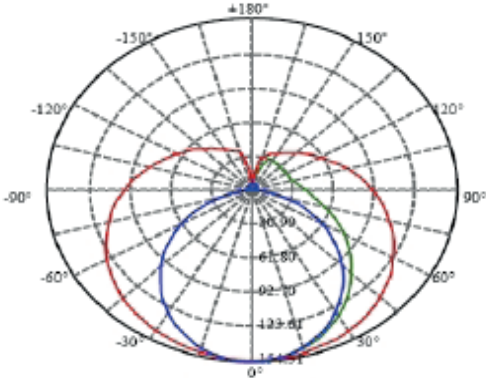

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO LED 30W 2800lm 6500K

Conexión un solo extremo


Medida: 1200 mm

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Voltaje suministrado	V	100V	220V	240V	-
Frecuencia suministrada	Hz	-	50Hz	-	-
Corriente Suministrada	mA	-	141mA	-	-
Factor de potencia	-	-	0.5	-	-
CCT (temperatura color)	K		6500	-	-
Flujo luminoso (4000k/6500k)	Lm	2800	2800		
Potencia	W		30 W		
Ángulo de luz	º	180	200		0.5 lmax 210 0.1 lmax 340
Eficiencia lumínica	lm/W	80lm/w	90lm/w		
CRI	-	70			
SCDM	-			7	ANSI
Índice de eficiencia energética (EEI)			0.15		A+
Curva de distribución de luz					

Condiciones de trabajo

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Temperatura ambiente de trabajo	°C	-10	25	40	-
Vida útil	H	-	29000	-	25°C, F50
Tiempo de arranque	s	-	0,5	-	-
Tamaño	m	-	1,2	-	-
Tiempo en calentarse al 95% Φ	s	-	2	-	-


Estructura

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Base			Conexión en 1 punta	G13	
Referencias			Contenido del empaque: 1 Tubo LED T8 NRV		


Guía de instalación



Apague la corriente.




Remueva el tubo que desea cambiar.



Remueva el arrancador en caso de que hubiese.



Instale el tubo LED NRV.



Vuelva a encender la corriente.

Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma:
IEC 62560:2011

