ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBO LED 45W 4500lm 6500K

—

Conexión un solo extremo

Medida: 1200 mm

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Voltaje suministrado	V	100V	220V	240V	-
Frecuencia suministrada	Hz	-	50Hz	-	-
Corriente Suministrada	mA	-	141mA	-	-
Factor de potencia	-	-	0,5	-	-
CCT (temperatura color)	K		6500	-	-
Flujo luminoso (4000k/6500k)	Lm	4500	4500		
Potencia	W		45 W		
Ángulo de luz	°	180	200		0.5 Imax 210 0.1 Imax 340
Eficiencia lumínica	lm/W	90lm/w	100lm/w		
CRI	-	70			
SCDM	-			7	ANSI
Índice de eficiencia energética (EEI)			0.15		A+
Curva de distribución de luz	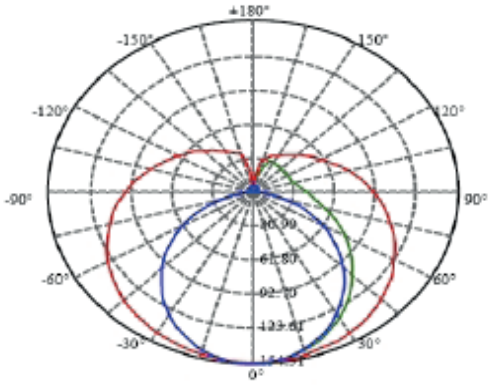				

Condiciones de trabajo

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Temperatura ambiente de trabajo	°C	-10	25	40	-
Vida útil	H	-	29000	-	25°C, F50
Tiempo de arranque	s	-	0,5	-	-
Tamaño	m	-	1.2		-
Tiempo en calentarse al 95% Φ	s	-	2	-	-

Estructura

Parámetros	Unidad	Mínimo	Promedio	Máximo	Observaciones
Base	Conexión en 1 punta G13				
Referencias	 Contenido del empaque: 1 Tubo LED T8 NRV 1x				

Guía de instalación

Apague la corriente.



Remueva el tubo que desea cambiar.



Remueva el arrancador en caso de que hubiese.

Instale el tubo LED NRV.

Vuelva a encender la corriente.

Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a la norma:
IEC 62560:2011