



NRV[®]
IMPORTACIONES

CATÁLOGO 20
25


NOSOTROS

Somos una empresa joven que desde el 2004 asumimos la responsabilidad de trabajar constantemente para la satisfacción de nuestros clientes y consumidores, brindando un producto de calidad y un servicio de excelencia.

Nos desenvolvemos en un ambiente de colaboración, tanto con nuestros clientes como con nuestros pares, apostando siempre al continuo crecimiento.



www.nrvimportaciones.com.ar

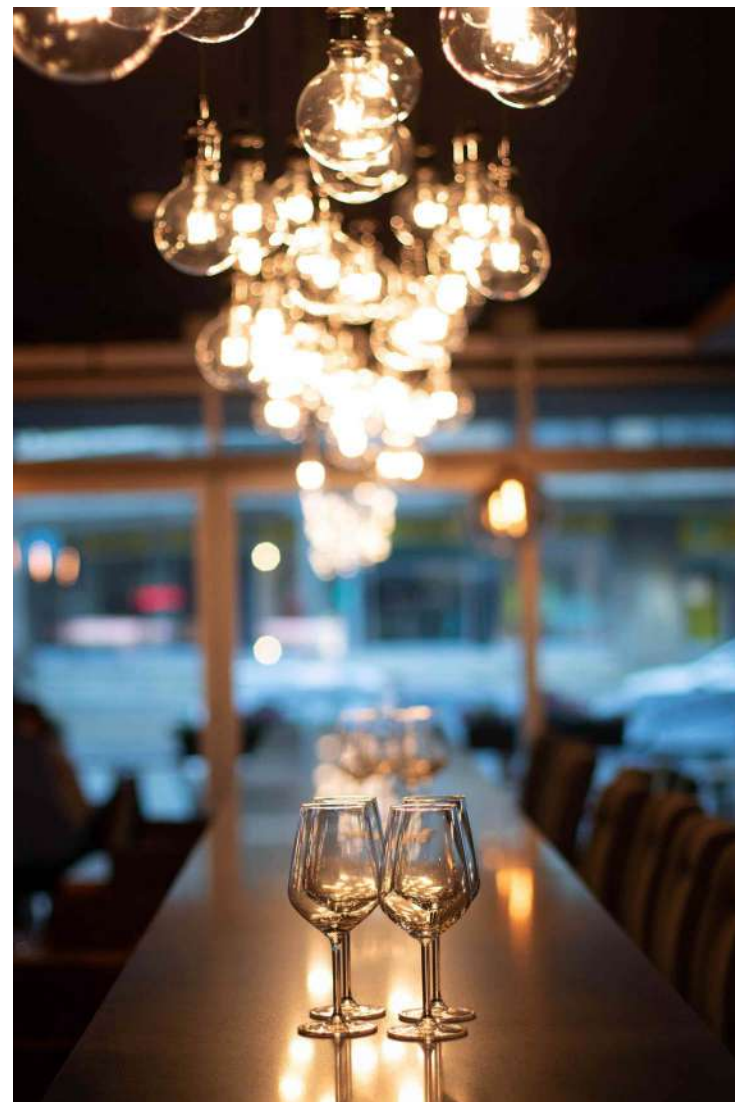

Franklin 1016 - CABA



11-6407-7991



@nrv.importaciones



ventas@nrvimportaciones.com



(011)4585-2632



@nrvimportaciones

Lista de precios y ofertas vigentes

- ✓ Los precios de oferta están sujetos a disponibilidad de stock.
- ✓ Todos los productos son sin IVA incluido.



Suscribite a nuestro newsletter y descubre nuestras ofertas! [CLICK AQUÍ](#)

Podés realizar tu pedido directamente desde la web



www.nrvimportaciones.com.ar

Seguinos en Instagram y TikTok!



@nrv.importaciones



@nrvimportaciones

NRV[®] **20**
ANIVERSARIO años

Iluminando
en todo el país

ÍNDICE



LÁMPARAS LED

- 05** Bulbo
- 07** Especiales
- 08** SMART
- 10** Vela
- 12** Alta Potencia
- 16** Filamento



DE APLICACIÓN LED

- 19** Dicroicas & Spot
- 22** AR111
- 23** PAR38
- 24** R7S
- 26** Slim & Apliques
- 32** Paneles
- 36** Ventiladores



TUBOS LED

- 38** Tubos
- 42** Listones
- 44** Estancos
- 45** Artefactos IP65



PROYECTORES LED

- 48** Profesional
- 50** Proyectores
- 54** Estacas
- 55** Trípodes



INDUSTRIALES LED

- 57** UFO
- 61** Alumbrado Público



DECORATIVOS LED

- 63** Decorativos & Guirnaldas
- 73** NEON
- 74** NEON SMART RGB
- 75** Tiras LED SMART RGB
- 76** Tiras Deco SMART
- 78** Rieles DIN




LÁMPARAS CLÁSICAS

- 82** Mercurio & Sodio
- 85** Bajo Consumo
- 88** Tubos Fluorescentes



HERRAMIENTAS & CONECTORES

- 91** Linternas
- 95** Herramientas
- 102** Cintas
- 103** Escaleras
- 106** Precintos
- 108** Borneras
- 115** Gabinetes

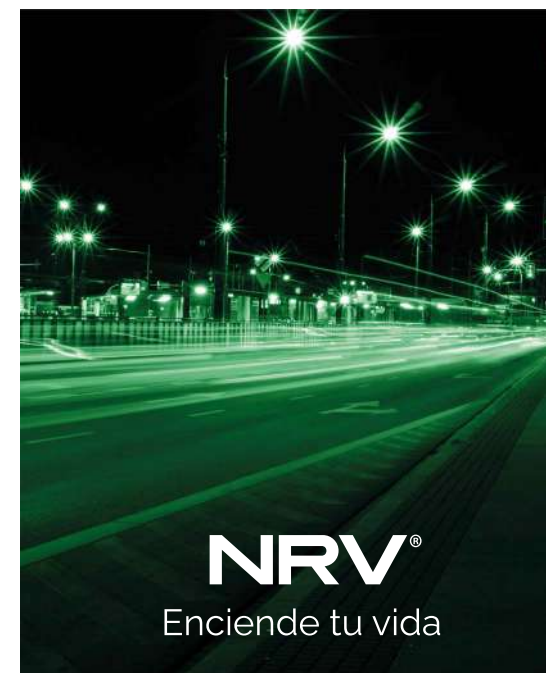

NRV[®]

Enciende tu vida

LED Bulbo

NRV®

Día a Día

Simple, nítida y brillante.
Posee una gran uniformidad y alcance lumínico.
Requiere bajo mantenimiento y se aplica mayormente
en ambientes comerciales y residenciales.

LED Bulbo



(a)



3,5W

NRV-ABST-Q1Y

● AMARILLO

NRV-ABST-Q1B

● AZUL

(b)



6W

P470ST-A1 6W

● 6500°K

P470ST-A1 6Wcal

● 3000°K

(c)



7W

A8o6ST-Q1 7W

● 6500°K

A8o6ST-Q1 7Wcal

● 3000°K

(d)



9W

A8o6ST-Q1 9W

● 6500°K

A8o6ST-Q1 9Wcal

● 3000°K

(e)



12W

A1o6oST-Q1 12W

● 6500°K

A1o6oST-Q1 12Wcal

● 3000°K

(f)



15W

A1o6o-ST 15W

● 6500°K

A1o6o-ST 15Wcal

● 3000°K

CARACTERÍSTICAS

(a)

IVA	10.5%
Voltaje	100-220V
Vida Útil	15.000Hs
Casquillo	E27
Lúmenes	300
Unid.	10

CARACTERÍSTICAS


IVA	10.5%
Voltaje	220-240V
Vida Útil	15.000Hs
Casquillo	E27
Unid.	100

Lúmenes

(b)	480lm
(c)	560lm
(d)	810lm
(e)	1080lm
(f)	1350lm



Más info
Click aquí

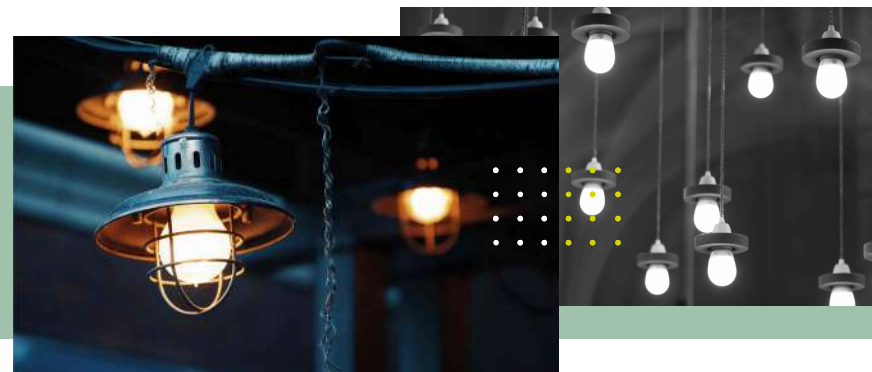

CROMADAS



8,5W

a A 470S- A1 8,5W

5000°K



11W

b A 806L- A4 11W

5000°K

CARACTERÍSTICAS

IVA	10.5%
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	25.000Hs
Casquillo	E27
CRI	80
Unid.	10

Lúmenes a 470lm
b 806lm

Más info
Click aquí



9W

A806ST-Q1AM

6500°K

CARACTERÍSTICAS

IVA	10.5%
Lúmenes	806
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	15.000Hs
Casquillo	E27
CRI	80
Unid.	10

La lámpara repelente de mosquitos es un bulbo común de luz fría que, al apagarla y volverla a encender, se pondrá de color amarillo emitiendo una longitud de onda luminosa de 530-590nm que asegura que los mosquitos no sean atraídos en el ambiente en donde la misma esté funcionando. Los mosquitos son atraídos por longitudes de onda menores a 500nm, por lo tanto, esa nueva lámpara asegura que los mismos se espanten.

Más info
Click aquí



ANTIMOSQUITOS

LED Bulbo



Este modelo cambia la temperatura color de la luz al encender y apagar el interruptor. Comienza emitiendo luz con una temperatura color de 6500°K, siguiendo por 4000°K, y finalizando con 3000°K.

Además, la lámpara posee una memoria que recordará la temperatura de color en la que fue apagada, y cuando se encienda nuevamente emitirá el último color de luz utilizado.

CARACTERÍSTICAS

Casquillo	E27
Lúmenes	806
CRI	80
IVA	10,5%
Unid.	10
Voltaje	220-240V
Vida Útil	15.000Hs



Más info
Click aquí

Este modelo de lámpara dimerizable, comienza emitiendo una intensidad de luz del 100%, luego disminuye a un 40% y por último emite un 15%.

La misma es compatible con cualquier interruptor común, no requiere de un regulador de intensidad (dimmer) ya que disminuye la misma con tan solo apagar y encender la tecla de luz permitiendo así un gran ahorro de energía y la posibilidad de crear distintas tonalidades de luz en un mismo ambiente.

9W

A806ST-Q1K

● 3000°K
a 6500°K



3 Temperaturas



3 Intensidades



9W

A806ST-Q1P

● 6500°K



LED SMART RGB

Iluminación de ambiente inteligente



Dicro 5,5W

a M350ST 5,5W



Globo 13W

b A1060ST-Q1 13W



Bulbo 10W

c A806ST-Q1 10W

Bulbo 15W

d A1065ST-Q1 15W

CARACTERÍSTICAS

IVA	10.5%
Voltaje	220-240V
CRI	80
Vida Útil Unid.	25.000Hs 10

Lúmenes

a	440lm
b	1060lm
c	806lm
d	900lm

Casquillo

GU10
E27
E27
E27



Wi-Fi



Control por voz



Dimmer



Acceso Compartido



Sincroniza Música



Tuya



SmartLife



Google Play



App Store



Google Assistant



Más info
Click aquí



Agregar al carrito



LED Vela

NRV®

Sofisticación

Similar a una vela, brinda un estilo único de iluminación totalmente delicado. Es ideal para colocar en salones, habitaciones, candelabros y portalámparas.

LED Vela

(a)



4,5W

C 250l- A1 4.5W

5000°K

CROMADO

(b)



6W

C470ST-A1 6W E27

3000°K

(c)



6W

C470ST-A1 6W E14

3000°K

(d)



6W

C470ST-A1 6W Fantasia

3000°K

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

CARACTERÍSTICAS

IVA **10.5%**
Voltaje **220-240V**
CRI **80**
Unid. **10**

Lúmenes


(a) 250lm
(b) 560lm
(c) 560lm
(d) 560lm

Casquillo


E27
E27
E14
E14/E27

Vida Útil


25.000Hs
15.000Hs
15.000Hs
15.000Hs



C37T E14



C37T E27



C37TL E27



LED Alta Potencia

NRV®

High Power

Si buscás una iluminación poderosa, capaz de alumbrar cada rincón de grandes espacios como fábricas, supermercados, depósitos, garages, nuestras lámparas de Alta Potencia están para cumplirlo.

LED Alta Potencia



30W

(a) HP2400LP-Q1 30W

● 3000°K
● 6500°K

40W

(b) HP3200LP-Q1 40W

● 3000°K
● 6500°K

50W

(c) HP4000LP-Q1 50W

E27
● 3000°K ● 6500°K

50W

(d) HP4000LP-Q1 50W

E40
● 3000°K ● 6500°K

CARACTERÍSTICAS

IVA	10,5%
CRI	80
Voltaje	220Vca
Vida Útil	25.000Hs

Casquillo Lumen Unid.

(a)	E27	2700	12/50
(b)	E27	3600	12/40
(c)	E27	4500	20
(d)	E40	4500	20



25.000 Hs.

Más info
Click aquí



LINEA HP



LED Alta Potencia



a



70W

HP-4800LP-Q1 70W

● 6500°K

b



100W

HP-5600LP-Q1 100W

● 6500°K

c



200W

HP9000LP-Q1 200W

● 6500°K



25.000 Hs.

Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

IVA	10,5%
CRI	80
Voltaje	220Vca
Vida Útil	25.000Hs

	Casquillo	Lumen	Unid.
--	-----------	-------	-------

a	E40	6300	8
b	E40	9000	8
c	E40	16000	



LINEA HP

LED Alta Potencia



a



60W

VE-60W 6500K

● 6500°K

b



80W

VE-80W 6500K

● 6500°K

c



100W

VE-100W 6500K

● 6500°K

d



120W

VE-120W 6500K

● 6500°K

e



160W

VE-160W 6500K

● 6500°K

CARACTERÍSTICAS

IVA	10,5%
CRI	80
Voltaje	100-240Vca
Vida Útil	25.000Hs

	Casquillo	Lumen	Unid.
--	-----------	-------	-------

a	E27/E40	5500	6
b	E40	6400	6
c	E40	9000	4
d	E40	10800	4
e	E40	14400	4

Más info
Click aquí



LINEA VE

LED Filamento

NRV®

Moderno & Relax

Su luz cálida brinda un estilo único y un ambiente relajante. Es ideal para colocar en bares, pubs, restaurantes, habitaciones, salas de estar.

LED Filamento



Bulbo



4,3W

(a) A470SG-G1 4,3W

● 2700°K

6,2W

(b) A 806SG-G1 6,2W

● 2700°K

Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

IVA	10.5%
Voltaje	220-240V
Vida Útil	25.000Hs
Casquillo	E27
Unid.	10

Lúmenes

(a) 470lm

(b) 806lm

(c) 806lm

(d) 1055lm

Gota



6W

(c) A470SG-G1 6W G45

● 2700°K

Más info
Click aquí



Globo



8W

(d) A806SG-8W G125

● 2700°K

Más info
Click aquí



VINTAGE

a



4W

A470SG-G1 4W-G150

● 2700°K

b




4W

A470SG-G1 4W-T30

● 2700°K

c

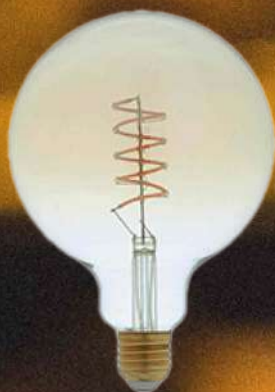

6W

A806SG-G1 6W-G125S

● 2700°K

d



6W

A806SG-G1 6W ST64

● 2700°K



CARACTERÍSTICAS

Medidas

IVA	10.5%
Voltaje	220-240V
Casquillo	E27
Lúmenes	300
CRI	80
Vida Útil	15.000Hs
Unid.	10

a	125*175mm
b	30*225mm
c	125*175mm
d	64*140mm



Mirá nuestro video de
VINTAGE LED



Link aquí

Escaneá el QR

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

LED Dicro & Spot

NRV®

Pequeñas & Simples

Como reemplazo de las incandescentes, las lámparas dicroicas y spot LED brindan una luz nítida y brillante, libre de radiación. Es ideal para iluminar superficies pequeñas, como living, cocina, asegurando una iluminación uniforme y un estilo delicado.

LED Bipin & Dicro



a



1,5W

J100IC-B1 1,5W

● 2700°K

b



2,4W

J200SC-A1 2,4W

● 2700°K

c



3,8W

M250SP- 3.8W

● 3000°K

d



4W

M250ST-W1D 4W

● 2700°K

● 5000°K

e



5,3W

M350ST- 5.3W

● 3000°K

● 6500°K

f



6,3W

M450ST-W1D 6.3W

● 2700°K

● 5000°K

CARACTERÍSTICAS

IVA **10.5%**
Voltaje **220Vca**
Vida Útil **25.000Hs**
CRI **80**

Lúmenes	Casquillo	Unid.
a 100lm	GU9	20
b 200lm	GU9	20
c 250lm	GU10	10
d 250lm	GU10	10
e 350lm	GU10	10
f 450lm	GU10	10



Agregar al carrito

Más info
Click aquí



LED Dicro



a 5,5W



M 200L- A1 5.5W

5000°K

1.39 USD

IVA
10.5%

b 6W



M 350L- A1 6W

3000°K

1.39 USD

IVA
10.5%

c 6,2W



M 450LD - 6.2W

3000°K

1.39 USD

IVA
10.5%



Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS


IVA 10.5%
Voltaje 220Vca
Vida Útil 25.000Hs
CRI 80
Casquillo GU10
Unid. 10

a 250lm
b 350lm
c 450lm

CROMADAS



LED Spot de embutir



Más info
Click aquí



6W

NRV-K4 6W

- 3000°K
- 5000°K

CARACTERÍSTICAS

Lúmenes	300
CRI	70
Medidas	68mm
IVA	21%
IP	20
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	15.000Hs
Unidad	x Unidad

Ajustable

Con
Dicro

Driver
Interno



CARACTERÍSTICAS

Lúmenes	1200
CRI	80
Medidas	190 ± 2mm
IVA	21%
IP	20
Voltaje	100-240Vca
Vida Útil	25.000Hs
Unidad	x Unidad

Material
Aluminio



22W

NRV-D1200L-A2

- 5000°K

Más info
Click aquí



LED AR111



CARACTERÍSTICAS

Casquillo	GU10
Lúmenes	800
CRI	80
IVA	10,5%
Factor Pot.	>0.5
Voltaje	220Vca
Vida Útil	25.000Hs

10W

Lámpara LED AR111 - 10W

3000°K

6500°K

x50
Unid.

Más info
Click aquí



10W

Lámpara LED AR111 -
10W Dimmerizable

3000°K


6500°K

x10
Unid.

Más info
Click aquí



LED PAR38



14,5W

PR1500SS-W1 14,5W

● 3000°K

● 6500°K



CARACTERÍSTICAS

Casquillo	E27
Lúmenes	1500
CRI	80
IVA	10,5%
Unid.	10
Voltaje	220-240V
Vida Útil	25.000Hs

Este modelo de lámpara PAR 38 emite una cantidad de luz ideal para iluminar exteriores tales como jardines, balcones, plazas, fuentes, entre otros.



LED R7S



4,5W

(a)

NRV-R7S-4.5W

● 3000°K

Más info
Click aquí



8W

(b)

NRV-R7S-8W

● 3000°K

Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

Casquillo
Voltaje
Frecuencia
IVA
Unid.

R7S
220VCA
50 Hz

Medidas

- (a) 14 x 60 mm
- (b) 14 x 118 mm

Corriente

40 mA
70mA



LED Paneles & Apliques

NRV®

Iluminación uniforme

Compacto, práctico y discreto. Los paneles son la luminaria ideal para oficinas, salas, locales, colegios, universidades, hospitales, otorgando un 80% de ahorro de energía y brindando una luz suave.

LED Slim Panel PVC

LINEA CAPRI

REDONDO



6W

(a) NRV-DLo6ER2 6W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

12W

(b) NRV-DL12GR2 12W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

18W

(c) NRV-DL18HR2 18W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

22W

(d) NRV-DL24JR1 22W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

CUADRADO



6W

(e) NRV-DLo6ES2 6W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

12W

(f) NRV-DL12GS2 12W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

18W

(g) NRV-DL18HS2 18W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

22W

(h) NRV-DL24JS1 22W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K



CARACTERÍSTICAS

IVA **21%**
Voltaje **100-240V**
Vida Útil **15.000Hs**
CRI **80**
Material **PVC**

	Lúmenes	Medidas	Aplicación (agujero)
(a)	330lm	Φ115	Φ113
(b)	660lm	Φ165	Φ163
(c)	1100lm	Φ215	Φ213
(d)	1400lm	Φ300	Φ295



CARACTERÍSTICAS

IVA **21%**
Voltaje **100-240V**
Vida Útil **15.000Hs**
CRI **80**
Material **PVC**

	Lúmenes	Medidas	Aplicación (agujero)
(e)	330lm	115*115	113*113
(f)	660lm	165*165	163*163
(g)	1100lm	215*215	213*213
(h)	1400lm	300*300	295*295

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito



Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

LED Apiques PVC

LINEA CAPRI

REDONDO

12W

(a) NRVMT-PPD12W-W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

18W

(b) NRVMT-PPD18W-W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

24W

(c) NRVMT-PPD24W-W CAPRI

- 3000°K
- 6500°K



Más info
Click aquí

CUADRADO

12W

(d) NRVMT-PPD12W/WS CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

18W

(e) NRVMT-PPD18W/WS CAPRI

- 3000°K
- 6500°K

24W

(f) NRVMT-PPD24W/WS CAPRI

- 3000°K
- 6500°K



Más info
Click aquí

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	100-240Vca
Efic. Lum	80lm/W
CRI	80
Vida Útil	15.000Hs
Material	PVC

Lúmenes	Medidas
(a) 1080lm	Φ170*40mm
(b) 1620lm	Φ220*40mm
(c) 2000lm	Φ300*40mm



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	100-240Vca
Efic. Lum	80lm/W
CRI	80
Vida Útil	15.000Hs
Material	PVC

Lúmenes	Medidas
(d) 1080lm	170*170*40mm
(e) 1620lm	220*220*40mm
(f) 2000lm	300*300*40mm



LED Apliques



12W

NRVMT-PPD12W-W

● 3000°K
● 6500°K



18W

NRVMT-PPD18W-W

● 3000°K
● 6500°K



24W

NRVMT-PPD24W-W

● 3000°K
● 6500°K

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	100-240Vca
Efic. Lum	80lm/W
CRI	80
Vida Útil	15.000Hs

Lúmenes	Medidas	Unid.
(a) 1080lm	Φ170*40mm	30
(b) 1620lm	Φ220*40mm	20
(c) 2000lm	Φ300*40mm	20

Más info
Click aquí



15.000 Hs.



LED Apliques



a



12W

NRVMT-PPD12W-WS

● 3000°K
● 6500°K

b



18W

NRVMT-PPD18W-WS

● 3000°K
● 6500°K

c



24W

NRVMT-PPD24W-WS

● 3000°K
● 6500°K

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	100-240Vca
Efic. Lum	80lm/W
CRI	80
Vida Útil	15.000Hs
Embalaje	x Unid. /x 10

Lúmenes	Medidas
a 1080lm	170*170*40mm
b 1620lm	220*220*40mm
c 2000lm	300*300*40mm

Más info
Click aquí



LED Slim Panel

a



6W

NRV-DLo6ER2 6W

- 3000°K
- 6500°K

b



12W

NRV-DL12GR2 12W

- 3000°K
- 6500°K

c



18W

NRV-DL18HR2 18W

- 3000°K
- 6500°K

d



22W

NRV-DL24JR1 22W

- 3000°K
- 6500°K



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	100-240V
Vida Útil	15.000Hs
CRI	80

	Lúmenes	Medidas	Aplicación (agujero)	Unid.
a	330lm	Φ115	Φ113	100
b	660lm	Φ165	Φ163	60
c	1100lm	Φ215	Φ213	20
d	1400lm	Φ300	Φ295	20

Más info
Click aquí



Los Slim Panels LED poseen un diseño que permite que la luz sea consistente y uniforme. Su optimización energética se debe gracias a su driver interno, el cual permite también su correcto funcionamiento. Son artefactos para embutir y traen los accesorios correspondientes para su instalación.



LED Slim Panel

a



6W

NRV-DL06ES2 6W

- 3000°K
- 6500°K

b



12W

NRV-DL12GS2 12W

- 3000°K
- 6500°K

c



18W

NRV-DL18HS2 18W

- 3000°K
- 6500°K

d



22W

NRV-DL24JS1 22W

- 3000°K
- 6500°K




CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	100-240V
Vida Útil	15.000Hs
CRI	80
Unid.	x unidad

	Lúmenes	Medidas	Aplicación (agujero)
a	330lm	115*115	113*113
b	660lm	165*165	163*163
c	1100lm	215*215	213*213
d	1400lm	300*300	295*295



LED Panel ECO

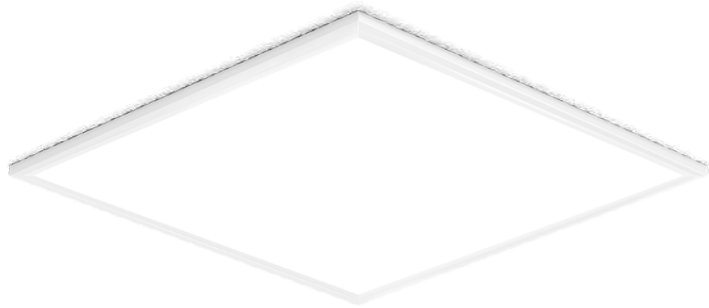

40W

NRV-PL3200S-A1 ECO 3000K

● 3000°K

NRV-PL3200S-A1 ECO 4000K

● 4000°K

NRV-PL3200S-A1 ECO 5000K

● 5000°K



- Diseño ultra fino y súper brillante
- El material de la estructura es una aleación de aluminio de tipo 6063-T5 que permite la disipación de calor
- Es muy resistente
- Su fuente LED permite ahorrar energía, protección ambiental, ROHS, y no produce contaminación metálica ni radiación
- Posee una óptica avanzada para guiar la emisión de luz, y una fuente de luz suave para lograr mejor eficiencia luminica

CARACTERÍSTICAS

Lúmenes	2800
IP	20
Medidas	60x60cm
IVA	21%
Voltaje	100-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Factor Pot.	>0.5
Efic. Lum	70lm/W
CRI	>70
Peso	2,4Kg
Vida Útil	25.000Hs
Unidades	6



Más info
Click aquí

**Diseño
ultra fino**
Espesor
9mm

**Incluye
Controlador
Electrónico**

**Marco
Blanco**



LED Paneles

a



40W

NRV-PL3200S-A1

- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K

b



40W

NRV-PL3200S-A2

- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K



Más info
Click aquí



- Diseño ultra fino y súper brillante
- El material de la estructura es una aleación de aluminio de tipo 6063-T5 que permite la disipación de calor
- Es muy resistente
- Su fuente LED permite ahorrar energía, protección ambiental, ROHS, y no produce contaminación metálica ni radiación
- Posee una óptica avanzada para guiar la emisión de luz, y una fuente de luz suave para lograr mejor eficiencia lumínica

Medidas

- a 60x60cm
- b 120x30cm

Incluye
**Controlador
Electrónico**

Marco
Plata

CARACTERÍSTICAS

Lúmenes	3200
IP	20
IVA	21%
Voltaje	100-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Factor Pot.	>0.9
Efic. Lum	80lm/W
CRI	>70
Vida Útil	25.000Hs
Unidades	6



LED Panel Backlight



Incluye
Controlador
Electrónico

Marco
Blanco

Más info
Click aquí



36W TRADICIONAL

NRV-PL3200S-A1 BL

- 4000°K
- 5000°K

36W PVC

NRV-PL3200S-A1 BL CAPRI

- 4000°K
- 5000°K

CARACTERÍSTICAS

Lúmenes	2700
IP	20
IVA	21%
Medidas	60x60cm
Voltaje	100-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Factor Pot.	>0.9
Efic. Lum	75lm/W
CRI	80
Cant.LEDs	65
Vida Útil	25.000Hs
Unidades	6



- El material de la estructura es una aleación de aluminio de tipo 6063-T5 que permite la disipación de calor
- Es muy resistente
- Su fuente LED permite ahorrar energía, protección ambiental, ROHS y no produce contaminación metálica ni radiación
- Posee una óptica avanzada para guiar la emisión de luz y una fuente de luz suave para lograr mejor eficiencia luminica

Diseño moderno y elegante, perfecto para iluminar oficinas, salas, salones, locales, hoteles, entre otros.
Este diseño cuenta con dos chips de LED en su dorso (por eso su nombre).
Encajan perfectamente en techos de durlock.
Difusor opal, marco de hierro con revestimiento en polvo blanco y cuerpo de hierro con película reflectora blanca.



Accesorios Paneles

ACCPANELED

Accesorio para
colgar paneles



ACCPANELED

Accesorio para
aplicar Panel LED



Driver Panel LED

Driver
Paneles LED 40W



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Unidades	x Unidad



Aria

Incluye
Control
Remoto



15W

NRV-ARIA-NG

○ Blanco

● 3000°K
a 5000°K

15W

NRV-ARIA-NG

● Negro

● 3000°K
a 5000°K

Más info
Click aquí



3 temperaturas
de color



Temporizador



6 velocidades

VENTILADOR DE TECHO CON LÁMPARA LED Y CONTROL REMOTO

Potencia de luz **15W**
Potencia de ventilador **35W**
Temperatura de color **3 en 1**
(3000°K/4000°K/5000°K)
Voltaje **100-240 Vca**
Frecuencia **50Hz**
Clase de Protección **Clase I**
Grado de Protección **IP 20**
Material de hojas **Madera multilaminada**
Cantidad de hojas **3**
Diámetro ventilador **42"/106,7cm**
Control remoto **Inalámbrico**





LED Tubos

NRV®

Rendimiento Industrial

Como reemplazo de los tradicionales tubos fluorescentes, estos nuevos artefactos cuentan con tecnología LED de última generación, por lo cual su rendimiento es mayor y su vida útil más duradera. Además, no parpadean y encienden automáticamente, cuidando tu economía y tu consumo.

TUBO LED 45cm

9W

T LED 9W 6500K G13

● 6500°K

Más info
Click aquí

Agregar al
carrito

Base **G13**
Medidas **450mm**
Conexión **Una punta**
Voltaje **100-240Vca**
FP **0.5**
Eficiencia Lum. **83,3lm/w**
Material **PVC + Vidrio**



25.000 Hs.



200°
Ángulo
iluminación



TUBOS LED COLOR

Base **G13**
Medidas **1200mm**
Conexión **Una punta**
Voltaje **175-265V**
FP **0.5**
Lúmenes **1600lm**
Material **PVC + Vidrio**

18W

● 6500°K

Más info
Click aquí

Agregar al
carrito

VERDE

T LED 18W GREEN 1P

ROJO

T LED 18W RED 1P

AMARILLO

T LED 18W YELLOW 1P

AZUL

T LED 18W BLUE 1P



LED Tubos G13 1P



18W

(a) T LED 18W - 1P

● 3000°K ● 6500°K
● 4000°K

30W

(b) T LED 30W - 1P

● 6500°K

45W

(c) T LED 45W - 1P

● 6500°K

9W

(d) T LED 9W - 1P

● 4000°K
● 6500°K

15W

(e) T LED 15W - 1P

● 6500°K

24W

(f) T LED 24W - 1P

● 4000°K
● 6500°K

40W

(g) T LED 40W - 1P

● 6500°K

Medidas Lúmenes Unid.

(a)	1200mm	1600	30
(b)	1200mm	2700	30
(c)	1200mm	4050	30
(d)	600mm	800	30
(e)	900mm	1250	30
(f)	1500mm	2200	30
(g)	2400mm	3200	20

CARACTERÍSTICAS

Base **G13**
FP **0.5**
CRI **80**
IVA **10,5%**
Voltaje **100-240Vca**
Vida Útil **25.000Hs**
Material **PVC + Vidrio**



Más info
Click aquí



- No emite rayos UV y reducen la emisión de CO2
- Sin parpadeos, encendido automático
- No requiere mantenimiento
- Más potencia y menor consumo de energía

CONEXIÓN 1 PUNTA



LED Tubos G13



9W

(a)

T LED 9W

4000°K



18W

(b)

T-LED 18W

4000°K

6500°K



24W

(c)

T LED 24W

4000°K

6500°K



Más info
Click aquí



Agregar al
carrito



CARACTERÍSTICAS

Base	G13
FP	0.5
CRI	80
IVA	10,5%
Voltaje	100-240Vca
Vida Útil	25.000Hs
Material	PVC + Vidrio

	Medidas	Lúmenes	Unidades
(a)	600mm	800	30
(b)	1200mm	1600	25
(c)	1500mm	2200	25

- No emite rayos UV y reducen la emisión de CO2
- Sin parpadeos, encendido automático
- No requiere mantenimiento
- Más potencia y menor consumo de energía

DOBLE CONEXIÓN



LED SENSOR DE MOVIMIENTO

18W

T LED 18W SENSOR

● 6500°K

Más info
Click aquí



- Aplicaciones en estacionamientos, pasillos, túneles, corredores, etc.
- Se mantiene en modo reposo mientras no detecta movimiento.
- Máximo ahorro de energía.
- Enciende automáticamente al detectar movimiento en el área del radar.
- Vuelve al modo reposo luego de 30" del último movimiento detectado.
- Conexión a una punta.

CARACTERÍSTICAS

Base	G13
Lúmenes	1800
M. Reposo	260lm
FP	0.9
CRI	70
IVA	10,5%
Conexión	2 Puntas
Voltaje	100-240Vca
Medidas	1200mm
Vida Útil	25.000Hs
Material	PVC + Vidrio
Unidades	30



LED Listones



a



5W

NRVSM-L2CO5BL1 5W

● 6000°K

b



18,5W

NRVSM-L2C16DL1 18,5W

● 6000°K

Más info
Click aquí



Interconectable
(hasta 3 conexiones)



CARACTERÍSTICAS

FP	0.5
CRI	70
Voltaje	100-240Vca
IP	20
Driver	Interno
IVA	21%
Frecuencia	50/60Hz
Vida Útil	20.000Hs
Embalaje	x Unidad

Medidas Lúmenes

a	300*22*33	450
b	1200*22*33	1800

Material
PVC



20.000 Hs.



LED Listones



a



5W

NRVSM-L2CO5BL1 5W SWITCH

● 6000°K

b



10W

NRVSM-L2C8BL1 10W SWITCH

● 6000°K

c



14W

NRVSM-L2C16DL1 14W SWITCH

● 6000°K

Con **SWITCH**
incorporado

Más info
Click aquí



- Livianos y fáciles de instalar
- Son interconectables y generan una línea de luz continua con un máximo de **16 interconexiones**
- Son ideales para conectar en superficies que requieren líneas sin fin de luz: oficinas, hospitales, cocinas, supermercados, etc.
- Aplicaciones en techos y paredes,

CARACTERÍSTICAS

FP	≥0.5
CRI	70
Voltaje	220-240Vca
IP	20
Driver	Interno
IVA	21%
Frecuencia	50/60Hz
Vida Útil	20.000Hs
Embalaje	x Unidad

Medidas Lúmenes

a	300*22*33	320
b	600*22*33	800
c	1200*22*33	1120

Material
PVC



LED Estancos



18W

a) NRV-1000F-LED 18W

● 6500°K



36W

b) NRV-1000D-LED 36W

● 6500°K



48W

c) NRV-1000D-LED 48W

● 6500°K



Más info
Click aquí



Agregar al
carrito



La luminaria LED estanco es un artefacto herméticamente cerrado con una placa LED en su interior. Es ideal para utilizarlo en exteriores ya que soporta bajas temperaturas y humedad, y no es necesario realizar un mantenimiento. Tiene alto ahorro de energía y muy buena calidad estructural que garantiza su hermeticidad.

CARACTERÍSTICAS

FP	0,9
Voltaje	220-240Vca
IP	65
Clase Prot.	II
IVA	21%
Vida Útil	25.000Hs

	Medidas	Lúmenes	Corriente	Unid.
a)	610*90*80	2000	0.6A	12
b)	1180*86*66	4000	0.165A	8
c)	1480*86*72	5000	0.22A	8

Material
PVC



Artefactos IP65



9W

(a) NRV-1000S-L9 *



18W

(b) NRV-1000S-L18 *



24W

(c) NRV-1000S-L24 *



PARA 2 TUBOS LED

Ideal para conectar con
Tubos LED **NRV®**



Incluye
**accesorios
& zócalos**



*no incluye tubos LED

Más info
Click aquí



Los artefactos para tubos LED son ideales para iluminar áreas polvorientas o húmedas con tubos LED. Estos le brindan la **protección** necesaria para que los tubos puedan funcionar con su mejor rendimiento. Al ser de **PVC + ABS** permite que sean flexibles y soporten la temperatura necesaria para su correcto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	220-240Vca
IP	65
IVA	21%

Medidas

(a)	675*115*54
(b)	1270*115*54
(c)	1560*115*54

Unid.

10
12
8

Material
PVC + ABS



Artefactos IP65



9W

(a)

NRV-1000U-L9



18W

(b)

NRV-1000U-L18 *



PARA 1 TUBO LED

Ideal para conectar con
Tubos LED **NRV®**

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito



Incluye
**accesorios
& zócalos**



*no incluye tubos LED

CARACTERÍSTICAS

Voltaje **220-240Vca**
IP **65**
IVA **21%**

Material
PVC + ABS

	Medidas	Unid.
(a)	675*70*60	18
(b)	1270*70*60	12

Los artefactos para tubos LED son ideales para iluminar áreas polvorientas o húmedas con tubos LED. Estos le brindan la **protección** necesaria para que los tubos puedan funcionar con su mejor rendimiento. Al ser de **PVC + ABS** permite que sean flexibles y soporten la temperatura necesaria para su correcto funcionamiento.



LED Proyectores & Estacas


NRV®

Potencia Exterior

Desde pequeños jardines hasta grandes predios.
Cada rincón puede iluminarse a su estilo gracias a la
variedad de tamaños, potencias, colores y portabilidad.

TITAN

LINEA PROFESIONAL LED

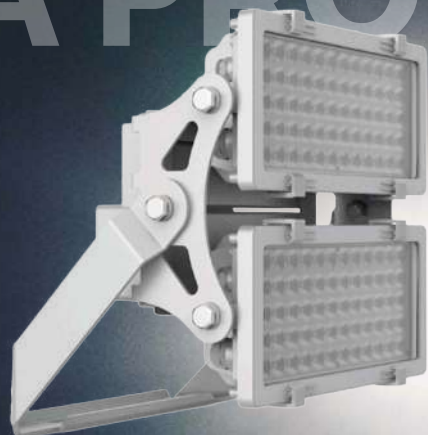

a 400W

NRV-PRO400W

5000°K

Excelente diseño, rendimiento y durabilidad. Estos artefactos ofrecen versatilidad al tiempo que satisfacen los requisitos de iluminación más exigentes para exteriores.



Mirá nuestro video de TITAN LED

Link aquí

Escanea el QR

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

Lúmenes

Peso

a 54000lm

9.4±0.3kg

b 81000lm

15.3±0.5kg



CARACTERÍSTICAS

CRI	70
IVA	21%
Voltaje	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Eficiencia	135lm/W
Factor Pot.	>0.92
Protección	IP66
Clase Prot.	1
Dimmer	1-10V
Vida Útil	50.000Hs
Unidad	x Unidad

600W **b**

NRV-PRO600W

5000°K

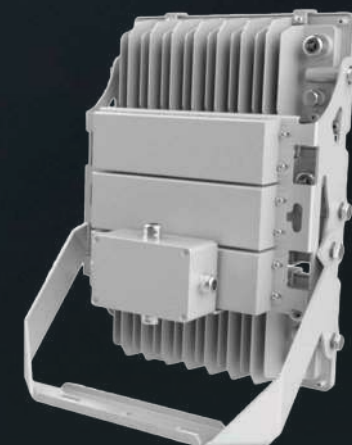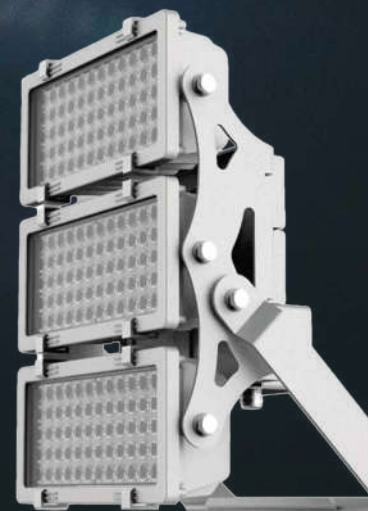

ANTIEXPLOSIVAS

150W

KLE 1017 150W

240W

KLE 1017 240W

Medidas:

440X415X182 mm

Cables resistentes

Apto montaje

Carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia



36W

KLE 1011 36W



3888 lm

Medidas: 1285 mm

Soporte de acero inoxidable para montaje
Lente de policarbonato



Más info
Click aquí

Temp. de color ● Luz Fría 5000°K

Voltaje 100-277 VAC

CRI >70

Frecuencia 50/60Hz

Vida Útil 50.000 Hs

Vidrio templado de alto impacto
Soporta temperaturas -40°C / + 50°C



60W

KLE 1015 60W

7200 lm

Medidas: 220X225 mm

Incluye protector
de acero inoxidable
Se puede colgar o montar



IP66

Clase de Protección



IK10 4-6KV

Protección Sobretensión



Cumple con norma:
IEC 60079-0:2018



Certificación - GAS
Certificación - polvo



Proyectores Recargables



a **20W**

NRV-RECAR-1031 20W

● 7000°K



b **30W**

NRV-RECAR-1031 30W

● 7000°K



c **50W**

NRV-RECAR-1031 50W

● 7000°K

CARACTERÍSTICAS

IP	65
CRI	75
IVA	21%
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	50.000Hs
Tiempo Carga	4 Hs
Duración	5-6Hs
Chip	COB

	Lúmenes	Medidas	Unid.
a	2522lm	180*140*266mm	12
b	3061lm	225*186*305mm	8
c	5910lm	287*237*335mm	6

Aleación de **aluminio y hierro**
+
vidrio templado



Escanea el QR

Mirá nuestro video de
RECARGABLES LED



Link aquí



Proyector portable y recargable, ideal para trabajos en exterior y subterráneos, garage, camping, pesca, taller, jardín, y como respaldo ante cortes de energía. Es fácil de transportar y puede colgarse o apoyarse en el suelo.

Incluye cargador 220V + para auto



Proyectores Multiled Slim



(a) **10W**

NRV-MULTSLIM 10W

● 7000°K



(b) **20W**

NRV-MULTSLIM 20W

● 7000°K



(c) **30W**

NRV-MULTSLIM 30W

● 7000°K



(d) **50W**

NRV-MULTSLIM 50W

● 7000°K



(e) **100W**

NRV-MULTSLIM 100W

● 7000°K



(f) **150W**

NRV-MULTSLIM 150W

● 7000°K

Más info
Click aquí



Aleación de **aluminio y hierro**
+
vidrio templado

CARACTERÍSTICAS

IP	65
CRI	75
IVA	21%
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	50.000Hs

	Lúmenes	Dimensiones	Unid.
(a)	800±10%	103*94*23mm	40
(b)	1600±10%	134*108*24mm	20
(c)	2400±10%	161*125*25mm	20
(d)	4000±10%	210*173*33mm	10
(e)	8000±10%	327*250*40mm	5
(f)	12000±10%	380*295*40mm	10



Proyectores Multiled Slim



(a) **200W**

NRV-MULTSLIM 200W

● 7000°K



(b) **300W**

NRV-MULTSLIM 300W

● 7000°K



(c) **400W**

NRV-MULTSLIM 400W

● 7000°K



Mirá nuestro video de
PROYECTORES LED



Link aquí

Escanea el QR

Más info
Click aquí



Aleación de **aluminio y hierro**
+
vidrio templado



CARACTERÍSTICAS

IP	65
Clase Prot.	1
IVA	21%
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	50.000Hs

	Lúmenes	CRI	Unid.	Medidas
(a)	16000±10%	75	10	418*334*41,5mm
(b)	27000±10%	80	4	455*312*48mm
(c)	36000±10%	80	3	516*354*48mm



Proyectores RGB



20W

NRV-RGB-1031 20W

- RGB 12 Colores
- 3000/3500°K
- 6000/6500°K



50W

NRV-RGB-1031 50W

- RGB 12 Colores
- 3000/3500°K
- 6000/6500°K



100W

NRV-RGB-1031 100W

- RGB 12 Colores
- 3000/3500°K
- 6000/6500°K



200W

NRV-RGB-1031 200W

- RGB 12 Colores
- 3000/3500°K
- 6000/6500°K

CARACTERÍSTICAS

CRI	75
IP	65
Clase Prot.	1
IVA	21%
Factor Pot.	0.9
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	220-240Vca
Vida Útil	50.000Hs

	Medidas	Peso	Unid.
(a)	135*28*100mm	0,32 Kg	30
(b)	200*28*145mm	0,6 Kg	20
(c)	242*32*180 mm	1,1 Kg	10
(d)	350*45*260 mm	2,78 Kg	5

Aleación de **aluminio y hierro**
+
vidrio templado

Incluye **control remoto**

Más info
Click aquí



Estacas LED



7W

NRV-SPIKE 7W

● 7000°K



12W

NRV-SPIKE 12W

● 7000°K



12W

NRV SPIKE 12W RGB

● RGB



Incluye
Control Remoto



Mirá nuestro video de
ESTACAS LED



Link aquí

Escaneá el QR



30°
Ángulo
iluminación



80% AHORRO h/80%
80% AHORRO h/80%



25.000 Hs.

CARACTERÍSTICAS

CRI	75
IVA	21%
LED	COB
Frecuencia	50/60Hz
IP	65
Voltaje	85-265Vca
Vida Útil	25.000Hs
Embalaje	x Unidad

Lúmenes	Corriente
a) 480lm	250mA
b) 975lm	225mA
c) 975lm	225mA

Aleación de **aluminio** y **hierro**
+
vidrio templado

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

- Diseño moderno, estético y luz súper brillante
- El material es una aleación de aluminio con acabado negro *matte* que permite la perfecta disipación de calor
- Es anticorrosivo
- Brinda un ángulo de luz direccional, lo que permite iluminar el área deseada a preferencia del consumidor



Practicidad para tus proyectores



a

NRV-TRIPODE-S

b

NRV-TRIPODE-D

Más info
Click aquí



Mirá nuestro video de
TRIPODES



Link aquí

Escaneá el QR

TRÍPODES

- 1,6 metros de altura
- Sin cable para conectar
- Soportes ideales para luz de trabajo en obras, túneles, excavaciones, construcciones



COBERTOR
ANTIDESLIZANTE

Alta resistencia
Larga duración



TUERCA DE
POSICIÓN

Ajusta a su
altura deseada



TRIÁNGULO DE
FIJACIÓN

Más estable,
ajuste perfecto



LED UFO




NRV[®]

Una Fuerte Opción

Ideal para fábricas, galpones, gimnasios, puertos, frigoríficos, supermercados y depósitos, las UFO poseen la potencia y la tecnología necesaria para iluminar tales espacios. Poseen luz suave y una excelente reproducción de color, libre de radiación.

UFO MOON SMART



Mira nuestro video de
UFO MOON SMART

Link aqui

Escanea el QR



CARACTERÍSTICAS

Lúmenes	28.000
IVA	21%
Frecuencia	50/60Hz
Factor Pot.	0.9
CRI	>80
IP	65
Aislamiento eléctrico	Clase I
Protec. Sobretensión	IK07
Toma de corriente	1KV - 2KV3
Temperatura trabajo	-30~+50°C
Resist. Dieléctrica	2U + 1000V
Medidas	19*116mm
Vida Útil	50.000Hs
Embalaje	x Unidad

200W

NRV-UFO MOON 200W - SMART

● 6000°K

Más info
Click aqui



Agregar al
carrito

Material
Cuerpo de aluminio
+
Difusor de policarbonato

Potenciá tu control con luminaria UFO MOON SMART. Es ideal para fábricas, galpones, gimnasios, puertos, frigoríficos, depósitos y supermercados. Controlá la iluminación sólo con tu App instalada, sin necesidad de conectar otros dispositivos.



Sensor de
movimiento




Cámara de
grabación



Conexión
Bluetooth

128GB

Memoria



ICSee



Sharkward



Google Play



App Store



Accesorios UFO Moon SMART



Accesorio Cámara



Más info
Click aquí



NRV-ACC UFO SMART-CÁMARA

Vigilá tus espacios con la luminaria UFO MOON SMART. Gracias a su accesorio Smart Cámara tener el control es mucho más fácil desde tu Smartphone con la App ICSee.

- La cámara soporta hasta 128GB de grabación
- Packing: módulo de cámara + accesorio (tipo clip)
- Se puede establecer una contraseña




ICSee



Google Play



App Store

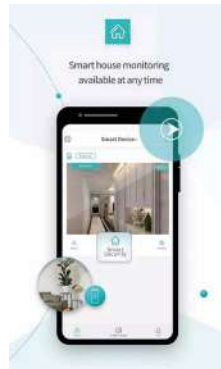

Accesorio Sensor de movimiento



Más info
Click aquí



NRV-ACC UFO SMART-SENSOR

Controlá tus espacios con la luminaria UFO MOON SMART. Gracias a su accesorio Smart Sensor podés controlar la iluminación desde tu Smartphone con la App Sharkward.

- Controlar varias lámparas a la vez (crear grupos)
- Dimerizable
- Se puede regular la sensibilidad de la luz para establecer el encendido y apagado



Sharkward



Google Play



App Store



LED UFO Moon



a **100W**

NRV-UFO MOON 100W

6000°K

b **150W**

NRV-UFO MOON 150W

6000°K

c **200W**

NRV-UFO MOON 200W

6000°K



Más info
Click aquí



	Medidas	Lúmenes	Peso
a	274*115mm	10.000	1,14 Kg
b	300*115mm	15.000	1,25 Kg
c	300*115mm	20.000	1,25 Kg



50.000 Hs.

Material
**Cuerpo de aluminio
+ difusor de policarbonato**

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Frecuencia	50/60Hz
Factor Pot.	0.9
CRI	80
IP	65
Aislamiento eléctrico	Clase I
Protec. Sobretensión	IK07
Toma de corriente	1KV - 2KV3
Temperatura trabajo	-30~+50°C
Resist. Dieléctrica	2U + 1000V
Vida Útil	50.000Hs
Embalaje	x Unidad



LED Alumbrado Público

NRV®

Energía urbana

Las nuevas luminarias de calle son estéticamente delgadas, modernas y ecológicas: enciende rápidamente, no contiene mercurio ni otras sustancias nocivas. También, al ser resistentes a las condiciones climáticas, brindan una iluminación perfecta a bajo consumo de energía.

LED Calle



a



100W

NRV-SL100ST 100W

● 6500°K

b



120W

NRV-SL120ST 120W

● 6500°K

c



150W

NRV-SL100ST 150W

● 6500°K



Material
Fundición de aluminio a presión
+ acabado
Pulverización de polvo de hierro

CARACTERÍSTICAS

FP	≥0,9
Voltaje	200-240Vca
IP	65
Frecuencia	50/60Hz
CRI	70
IVA	21%
Vida Útil	25.000Hs
Ensamblaje	x Unidad

- Diseño moderno y estético, extra-delgado y ecológico
- Enciende rápidamente, no contiene mercurio ni otras sustancias nocivas
- Integración de pequeños LEDs de alto rendimiento
- Fuente de alimentación lineal - EMC
- Tecnología eficiente de disipación de calor: toma calor de alta calidad y utiliza la tecnología de enfriamiento por convección natural de la barra de enfriamiento
- IP65: a prueba de agua y polvo
- Cubierta en material óptico de PC (polycarbonato) de alto rendimiento y tecnología de pulverización térmica a prueba de radiadores en la superficie de la fundición, lo que hacen que la luminaria pueda resistir las más adversas condiciones climáticas
- Protección contra sobretensiones por rayos 2kv y sobret temperatura

Medidas

	Lúmenes	Peso
a 460*220*88mm	9000	2,05 Kg
b 460*220*88mm	11000	2,10 Kg
c 523.8*248*104.6mm	13500	2,24 Kg





LED Luces Decorativas

NRV®

Colores

Dale vida a todos tus espacios, interiores y exteriores con la variedad de colores y formas de nuestras luminarias. Para momentos únicos, en la rutina diaria o simplemente para destacar detalles, descubriendo la magia a color.

LED Luces Decorativas



NRV-CURTAIN-WW

● Cálido



NRV-CURTAIN-WH

● Frío



NRV-CURTAIN-MULT

● Multicolor

TIRAS CORTINA



Más info
Click aquí

CARACTERÍSTICAS

Cable transparente 1,5m
Cable de enchufe 1,5m
12 LEDs de cadena
8 funciones
144 LEDs

IP	20
IVA	21%
Medidas	1,5*1,5mm
Embalaje	Unidad



NRV-ICICLE-WW

● Cálido



NRV-ICICLE-WH

● Frío



NRV-ICICLE-MULT

● Multicolor

TIRAS LLUVIA



Más info
Click aquí

CARACTERÍSTICAS

Cable transparente 1,5m
Cable de enchufe 1,5m
12 LEDs de cadena
8 funciones
48 LEDs - (1/2/3/5/3/2)

IP	20
IVA	21%
Medidas	1,8*0,5mm
Embalaje	Unidad



LED Luces Decorativas



NRV-STRING-WWT 10M

● Cálido



NRV-STRING-WHT 10M

● Frío



NRV-STRING-MULT 10M

● Multicolor



NRV-STRING-REDT 10M

● Rojo



NRV-STRING-AZULT 10M

● Azul

Más info
Click aquí



100
LEDs

10
Mts



GUIRNALDAS

CARACTERÍSTICAS

Cable transparente 1,5m
Cable de enchufe 1,5m
8 funciones
100 LEDs

IP	20
IVA	21%
Medidas	10 metros
Embalaje	Unidad



LED Luces Decorativas



NRV-STRING-WWT IP44

● Cálido



NRV-STRING-MULT IP44

● Multicolor

Las tiras guirnaladas con clasificación **IP44** son **resistentes al agua**.
Son ideales para decorar en ambientes exteriores como patios, jardines, árboles y más.

Más info
Click aquí



IP
44

100
LEDs

10
Mts



GUIRNALDAS

CARACTERÍSTICAS

Cable negro 1,5m
Cable de enchufe 1,5m
8 funciones
100 LEDs

IP	44
IVA	21%
Medidas	10 metros
Embalaje	Unidad



LED Luces Decorativas



NRV-STRING-RGB

 Multicolor


10
Mts



NRV-STRING-WR

 Cálido

9
Mts

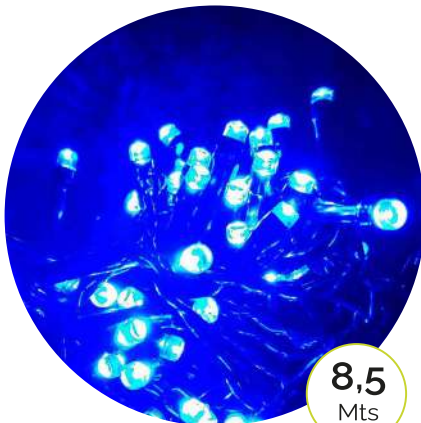

NRV-STRING-BLUE

 Azul

8,5
Mts



NRV-STRING-RED

 Rojo

8,5
Mts



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Embalaje	Unidad

- 100 LEDs
- Enchufe a 220Vca a 3 pines
- Cable negro
- No es a prueba de agua
- Luz estática

LED Luces Decorativas



NRV-STRING-W/WT

● Cálido

Luz estática



NRV-STRING-WHT

○ Frío

Luz estática



NRV-STRING-MULT

● Multicolor

Luz Intermitente

CARACTERÍSTICAS

Medidas	8,5 metros
IVA	21%
Embalaje	Unidad

- 100 LEDs
- Enchufe a 220Vca a 3 pines
- Cable transparente
- No es a prueba de agua



Luces Solares Deco



0,6W

NRV-GO830-RGB

 Multicolor

Forma de Gota



0,6W


NRV-FL130-RGB

 Multicolor

Forma de Flor



Más info
Click aquí



Adorná con luces decorativas solares.
Es ideal para exteriores como parques y jardines.
Cuentan con un panel solar que, a través de sus células fotovoltaicas y de un inversor, capta la radiación UV procedente del sol en forma de energía calorífica y la convierte en electricidad para almacenarla.

- 30 piezas de 0,6W
- Incluye pila
- Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS

Tiempo carga	6-8Hs
Autonomía	10-12Hs
Material	Plástico
Medidas	5 metros
IVA	21%
Unidades	10



LED Guirnalda E27



1,2W

NRV-G

Guirnalda LED E27

CARACTERÍSTICAS

Casquillo	E27
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	≥0.5
Lúmenes	18lm
CRI	≥80
Corriente	10mA
IVA	10,5%
Vida Útil	15.000Hs
Unidades	20 x color

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

● Cálido	● Azul
● Frío	● Naranja
● Púrpura	● Verde
● Rojo	● Amarillo



25.000 Hs.



NRV-GL10

Cable para guirnalda LED E27

CARACTERÍSTICAS

Casquillo	E27
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	≥0.5
Voltaje	200-240V
Grado Protec.	IP65
Corriente	10mA
IVA	21%
Material	Goma negra
Vida Útil	25.000Hs
Embalaje	Unidad

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

- Enchufe 220Vca a 3 pines
- Interconectables
- Apto interperie
- 10 metros
- Para 20 lámparas



LED Guirnalda E27



48W

NRV-2040-WRB

 Cálido



48W

NRV-2040-WHB

 Frío



48W

NRV-2040-CLB

 Multicolor

- Enchufe a 220V a 3 pines
- 20 metros
- 40 lámparas
- Apto interperie
- Interconectables

Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

Casquillo	E27
Voltaje	200-240Vca
Frecuencia	50Hz
Factor Potencia	≥0.5
Lúmenes	3800lm
Grado Prot.	IP65
IVA	21%
Material cable	Goma negra
Medidas	20 metros
Vida Útil	25.000Hs
Embalaje	Unidad



LED Luces Decorativas



NRV-BULB-YELL

● Amarillo



NRV-BULB-GREEN

● Verde



NRV-BULB-BLUE

● Azul



NRV-BULB-RED

● Rojo

Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

Medidas	10,5 metros
IVA	21%
Embalaje	Unidad

- 100 LEDs con forma de Bulbo traslúcido
- Enchufe a 220Vca a 3 pines
- Luz estática
- Cable negro



LED Luces Decorativas



NRV-BULB-WH

○ Frío

CARACTERÍSTICAS

Medidas	5 metros
IVA	21%
Embalaje	Unidad



Más info
Click aquí

- 50 LEDs con forma de Bulbo
- Enchufe a 220 Vca de 3 pines
- Cable negro



NRV-BUBBLE-MULT

● Multicolor


CARACTERÍSTICAS

Medidas	3,5 metros
IVA	21%
Embalaje	Unidad



Más info
Click aquí

- 120 LEDs con forma de Bulbo
- Enchufe a 220 Vca de 3 pines
- Cable negro



NEON LED NRV®



Mirá nuestro video de
TIRAS NEON

Link aquí

Escaneá el QR

Más info
Click aquí




Agregar al
carrito



Cable de conexión
para tiras de neon
CABLE CONEX NEON



Tapa terminal
para tiras de neon
ACC-TAPA TERMINAL ROLLOS



Bolsa de accesorio para
cortar y unir tiras de neon
BOLSA ACC NEON



Control remoto
para tira neon RGB
CONTROL REMOTO TIRA NEON

Accesorios

TIRAS 50W

- NRV - NEON BLANCO CALIDO
- NRV NEON BLANCO FRIO
- NRV NEON ROJO
- NRV - NEON AZUL
- NRV - NEON FUCSIA
- NRV - NEON AMARILLO
- NRV - NEON VERDE

CARACTERÍSTICAS NEON

Cantidad LEDs	600
Medidas	5 metros
Voltaje	12V
Grado Protec.	IP65
IVA	21%
Embalaje	Unidad

CARACTERÍSTICAS DRIVER

Voltaje entrada	100-240Vca
Corriente entrada	0.9A
Voltaje salida	12V
Corriente salida	3A
Frecuencia	50/60Hz
Temp. Máx ambiente	40°C
Temp. Máx carcasa	75°C

ROLLOS 350W

50
metros

- NRV - NEON BLC ROLLO 50M
- NRV.NEON BLF ROLLO 50M
- NRV.NEON ROJO-ROLLO 50M
- NRV - NEON AZUL-ROLLO 50M
- NRV - NEON FUCSIA - ROLLO 50M
- NRV - NEON AMARILLO-ROLLO 50M
- NRV - NEON VERDE ROLLO 50M
- NRV - NEON-RGB-ROLLO 50M

CARACTERÍSTICAS

Medidas	50 metros
Voltaje	DC 12V
Protección	IP65
Máx. Interconexión	100 metros
Temp. Ambiente	40°C
IVA	21%


Más info
Click aquí



Agregar al
carrito

NEON FLEX

RGB SMART



25W

NRV-NEON RGB SMART 5M

Más info
Click aquí



Incluye
Control

Medidas	5 metros
Protección	IP65
Cantidad de LEDs	3000
Frecuencia	50/60Hz
Empaque	Tira RGB + Driver 220-240VCA
IVA	21%

- ✓ Manejo desde App Móvil
- ✓ Manejo con control remoto
- ✓ Gran variedad de funciones
- ✓ Sigue el ritmo de la música



TIRA SMART RGB

CARACTERÍSTICAS TIRA LED

Voltaje	12V
Medidas	5 metros
LEDs	150
Grado Protección	IP65
Color de luz	RGB

- Cambio de luces
- Dimmerizable
- Personalización
- Automatización
- Crear escenas
- Control mediante Smartphone
- Control Remoto
- Armar grupo

CARACTERÍSTICAS DRIVER

Corriente Entrada	0.9A
Voltaje de salida	12V
Corriente salida	3A
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	100-240Vca
Temp. Máx ambiente	40°C
Temp. Máx carcasa	75°C

25W

NRV-TIRASMA RT RGB

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito



SmartLife




Google Play



App Store



Google Assistant



alexa



TIRA LED DECORATIVA

RGB SMART



Mira nuestro video de
GUARNALDAS RGB
SMART

Escanea el QR



Compatible con



NRV-GUIR-SMART

- ✓ Conexión con cable USB
- ✓ Manejo desde App Móvil
- ✓ Manejo con control remoto
- ✓ Gran variedad de funciones
- ✓ Sigue el ritmo de la música

Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

Medidas	10 metros
Voltaje	5V
Protección	IP65
Empaque	1 Tira LED + Cable USB Control Remoto



Rieles DIN



NRV®



Caminos modernos

Ideal para destacar la arquitectura de los interiores, las luminarias con riel destacan a los espacios con un toque técnico pero a la vez refinado.

Cabezales para Riel DIN



10W

NRV-183B 10W

● 3000°K

● 4000°K



10W

NRV-183N 10W

● 3000°K

● 4000°K



30W

NRV-183B 30W

● 3000°K

● 4000°K



30W

NRV-183N 30W

● 3000°K

● 4000°K

CARACTERÍSTICAS

CRI	80
IVA	21%
Voltaje	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	>0.9
Protección	IP20
Vida Útil	25.000Hs
Unidades	12



25.000 Hs.



Ángulo
iluminación


Lúmenes

(a) 850lm

(b) 850lm

(c) 2550lm

(d) 2550lm

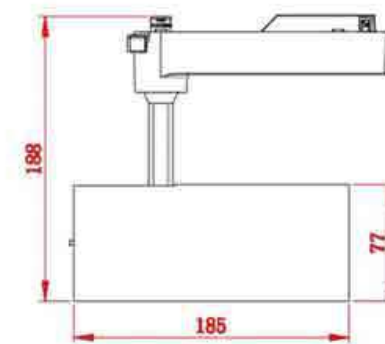

Más info
Click aquí



Rieles DIN



1 metro

NRV-RB 100

○ Blanco

2 metros

NRV-RB 200

○ Blanco



1 metro

NRV-RN 100

● Negro

2 metros

NRV-RN 200

● Negro

CARACTERÍSTICAS

Cableado	2 cables con conector y tapa
Material	Aluminio, cobre y PVC
IVA	21%
Voltaje	220-240Vca
Unidades	20

Medidas

1 metro	1000*34*21mm
2 metros	2000*34*21mm

Más info
Click aquí



Ideal para conectar con
Cabezales DIN **NRV®**

Diseño moderno y elegante. Ideales para iluminar restaurantes, locales, salones, cocinas, bares, recepciones, mostradores, entre otros.



Accesorios Rieles



a



**Conector para rieles
de 2 cables**

NRV-CONNECTB

○ Blanco

b



**Conector para rieles
de 2 cables**

NRV-CONNECTN

● Negro

c



**Tapa terminal
para rieles**

NRV-CAPB

○ Blanco

d



**Tapa terminal
para rieles**

NRV-CAPN

● Negro



Más info
Click aquí

CARACTERÍSTICAS a b

IVA	21%
CRI	80
Voltaje	220-240Vca
Embalaje	Unidad

Ideal para conectar con
Rieles DIN NRV®

CARACTERÍSTICAS c d

IVA	21%
Embalaje	Unidad



Más info
Click aquí



Mercurio & Sodio



NRV®



Descarga

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizado (vapor de mercurio o sodio) o la presión a la que éste se encuentre (alta o baja presión).

Las propiedades varían de unas a otras lo cual las hace adecuadas para diferentes usos.

Mercurio & Sodio



1000W

MHQI 1000W E40

● 6000°K

**MERCURIO
HALOGENADO**

(b)



400W

SODIO 400W

● Clara

SODIO

Más info
Click aquí



Las lámparas de mercurio halogenado son lámparas de halogenuros metálicos consistiendo en un tubo de descarga de cuarzo, que contiene mercurio en alta presión y una mezcla de yoduros metálicos, localizados en un bulbo de vidrio duro externo, que finaliza con una base patrón con rosca.

CARACTERÍSTICAS

IVA 21%

Casquillo	Unid.	Tipo
(a) E40	xUnid.	Mercurio H.
(b) E40	25	Sodio



Mezcladora & Mercurio



a



160W

MEZCL 160W E27

○ 4200°K

MEZCLADORA
OVOIDAL

b



250W

MEZCL 250W E27

○ 4200°K

MEZCLADORA
OVOIDAL

c



250W

MERC PRESION 250W E40

● 5500°K

MERCURIO
ALTA PRESIÓN

d



400W

MERC PRESION 400W E40

● 5500°K

MERCURIO
ALTA PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

IVA 21%
Unid. 20

Casquillo Lúmenes

a	E27	2500lm
b	E27	4800lm
c	E40	11000lm
d	E40	19000lm

Más info
Click aquí



Bajo Consumo

NRV®

Las primeras

Como reemplazo de las incandescentes, son una alternativa menos invasiva ya que emiten menos calor y consumen menos energía.



Bajo Consumo



8W

8W COSo7-2700K

● 2700°K



15W

15W COSo7-6500K

● 6500°K

15W COSo7-2700K

● 2700°K

15W COSo7-AZUL

● AZUL

15W COSo7-AMARILLO

● AMARILLO

15W COSo7-ROJO

● ROJO



20W

20W COSo7-2700K

● 2700°K



26W

26W COSo7-2700K

● 2700°K

CARACTERÍSTICAS

Casquillo	E27
Forma	Espiral
IVA	21%
Unid.	50
Voltaje	220-240V
Vida Útil	8.000Hs

Más info
Click aquí



Agregar al
carrito



Bajo Consumo

a



9W

COS C77 A 09 6500K

● 6500°K

b



9W

COS GU10 9W 6500K

● 6500°K

c



11W

COS GU10 11W 6500K

● 6500°K

d



20W

COS G95 D20W

● 6500°K

e



25W

COS G120 D25W 6500K

● 6500°K

f



85W

85W COS07-6500K

● 6500°K


Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	220-240V
Vida Útil	8.000Hs

Casquillo	Forma	Unid.
a E14	Vela	100
b GU10	Dicro	50
c GU10	Dicro	50
d E27	Globo	10
e E27	Globo	10
f E40	Espiral	10

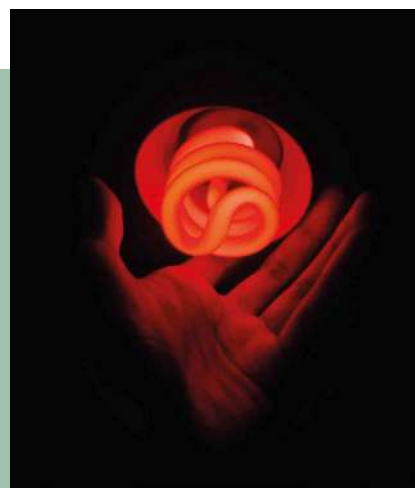

Tubos Fluorescentes & STD

NRV®

Las primeras en tubos

Al igual que las lámparas bajo consumo, los tubos Fluorescentes y STD son una alternativa clásica.

Su ventaja frente a otro tipo de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética.

Tubos Fluorescentes



30W

30010

● 6500°K



36W

36830

● 3000°K



36W

36930

● 3000°K



58W

58830

● 3000°K



20.000 Hs.


Tipo	Trifósforo
Casquillo	G13
Forma	T8
Voltaje	100-240V
Vida Útil	20.000Hs
IVA	21%
Unidades	25



Tubos STD



a

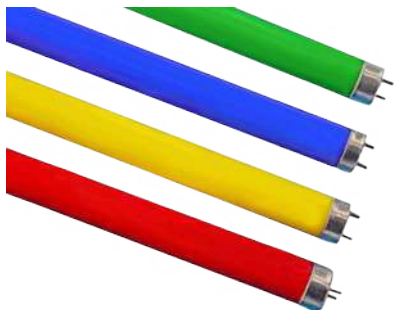

36W

T 36W/VERDE

● Verde

LT 36W/AZUL

● Azul

LT 36W/AMARILLO

● Amarillo

LT 36W/ROJO

● Rojo


b



58W

58010

● 6500°K

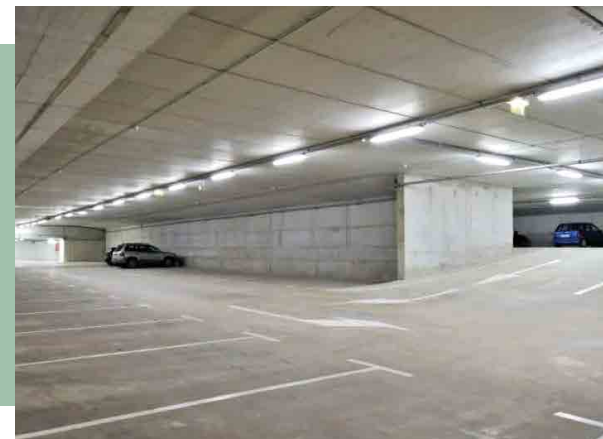

	STD (estándar)	
Tipo	G13	Medidas
Casquillo	T8	
Forma	220Vca	a 1200mm
Voltaje	15.000Hs	b 1500mm
Vida Útil	21%	
IVA	25	
Unidades		



LED Linternas

NRV®

Portabilidad

Para luz de trabajo, para un día de camping o como luz de emergencia, contamos con una amplia variedad de linternas adaptadas a tus necesidades.

Además de ser LED, su consumo es menor y cuentan con varias funciones prácticas.



LED Linternas



Linterna de aluminio de
Alta Potencia



NY-8103

1 LED
Foco CREE XPE
100-120lm
3 pilas AAA*

Linterna de aluminio de
Alta Potencia



NY-8887

1 LED
Foco CREE XPE
100-120lm
3 pilas AAA*

Linterna de aluminio de
Alta Potencia



NY-2201

1 LED
Foco CREE XRE Q5
140-150lm
3 pilas D*



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Aluminio
Embalaje	Unidad

* no incluye pilas



ALTA POTENCIA

LED Linternas



Linterna Luz de trabajo

NY-1106



33 LEDs
Foco 7+18+8
Watt 10000-12000 MCD
Aluminio con imán
3 pilas AAA*

Linterna Luz de trabajo

NY-1107



19 LEDs
Foco 5+14
Watt 10000-12000 MCD
Aluminio con imán
3 pilas AAA*

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Aluminio
Embalaje	Unidad

* no incluye pilas



LUZ DE TRABAJO



LED Linternas



Linterna
de aluminio

NY-7011



12 LEDs
3 pilas AAA*

Linterna
de aluminio

NY-7005E



9 LEDs
3 pilas AAA*

Mini Linterna
con llavero

NY-8062



6 LEDs
2 pilas CR2032*



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Aluminio
Embalaje	Unidad

* no incluye pilas

USO COTIDIANO



Herramientas & cintas

NRV®

Profesional

En esta sección te encontrarás con una amplia variedad de herramientas, pinzas y cintas ideales para brindar todo tipo de soluciones eléctricas y de construcción.

Sets



Juego de 6 destornilladores
Punta magnética 3 Philips + 3 Planos



NRV01-1125

Medidas

- 1) 5X75mm plano;
- 2) 6X100mm plano;
- 3) 6X150mm plano;
- 4) PH1X75mm tipo philips;
- 5) PH2X100mm tipo philips;
- 6) PH2X150mm tipo philips

Juego de 6 destornilladores
Mango CRV, punta magnética, PP + TP



NRV01-1126

Medidas

- 1) 3x75mm
- 2) 5x100mm
- 3) 6x150mm
- 4) PH0x75mm
- 5) PH1x100mm
- 6) PH2x150mm

Set de llaves ajustables
6" 8" 10"



NRV-80-1661

Medidas

- 1) 15cm
- 2) 20cm
- 3) 25cm

Set de 3 pinzas
Universal + diagonal + punta larga



NRV-80-1601

Medidas

- 1) 150mm universal
- 2) 150mm diagonal
- 3) 150mm punta larga

Set de 3 pinzas
Universal + diagonal + punta larga



NRV-80-1608

Medidas

- 1) 180mm universal
- 2) 180mm diagonal
- 3) 200mm punta larga



CARACTERÍSTICAS

IVA

21%



Destornilladores



a Destornillador VDE Aislado



NRV-547A7

b Destornillador VDE Aislado



NRV-547A4

c Destornillador VDE Aislado



NRV-547A3

d Destornillador VDE Aislado



NRV-547A1

e Destornillador Philips PH



NRV-547B4



CARACTERÍSTICAS

IVA 21%

	Medidas	Unidades
a	0,4*2,5*75mm	12
b	0,8*4,0*100mm	12
c	1,0*5,5*125mm	12
d	1,6*8,0*175mm	6
e	0*60mm	12



Testers



a) Tester A de Voltage Unipolar



NRV-559A1

SIN STOCK

b) Tester B de Voltaje Unipolar



NRV-559B1

SIN STOCK


CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Voltaje	110-250Vca
Frecuencia	50-500Hz
Temperatura	-10°C / +50°C
Unidades	12

El tester de voltaje debe ser utilizado únicamente para el rango de voltaje indicado.



Pinzas & Alicates



Alicate universal
180mm

NRV-80-1102



Alicate universal
200mm

NRV-80-1103



Alicate de corte
diagonal - 180mm

NRV-80-1121



Alicate de corte
diagonal - 190mm

NRV-80-1122



Pinza de punta
larga 50mm

NRV-80-1111



Pinza de punta
larga 200mm

NRV-80-1112

Acero al carbono
Placa de níquel

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Unidades	6

Más info
Click aquí



Pinzas & Alicates



Alicate VDE de
corte fuerte diagonal

NRV-01007



Pinza electricista
de fuerza 7"

NRV-01002B



Pinza electricista
de fuerza 8"

NRV-01002C



Pinza VDE de
punta larga 8"

NRV-01003B



Pinza VDE de
punta plana 6"

NRV-01005



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Unidades	6

Mango aislado



Pinzas Prensaterminales



a



NHCT-150

SIN STOCK

Indentación a criquet
(para punteras tubulares
aisladas y sin aislación)

b



NHHS-35W -

Indentación a criquet
(para punteras tubulares
aisladas y sin aislación)

c



NHHS-313

Herramienta manual
(para terminales, preaislados, tubulares
pelacables, alicata, corta tornillo) (Cu, Al)

d



NHHS-700A

Pela cable tipo persiana
(realiza un corte longitudinal en la
aislacion de cables de gran sección)



Agregar al
carrito

Más info
Click aquí

CARACTERÍSTICAS

IVA **21%**
Embalaje **Unidad**

Largo

- a 765mm
- b 230mm
- c 235mm
- d 175mm

Peso

- a 5,2kg
- b 0,6kg
- c 0,22kg
- d 0,36kg

Rango

- a 10-16-25-35-50-70-95-120-150mm²
- b 10-35mm²
- c Laton 1 - 2,5mm² / Preaislados 0,25 - 6mm²
- d De pelado de cable 1 - 3,2mm²



Pinzas Prensaterminales



a

NHHX-120B

Cabezal Rotativo
(para compresión hexagonal
con doble cabezal rotativo)



b

NHHX-150B

Cabezal Rotativo
(para compresión hexagonal
con doble cabezal rotativo)



c

NHHX-245B

Cabezal Rotativo
(para compresión hexagonal
con doble cabezal rotativo)



d

NHLY-03C

Indentacion a criquet
(Para terminales preaislados. Doble compresión;
comprime sobre el conductor y la aislación)



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Embalaje	Unidad

	Largo	Peso	Rango
a	620mm	4,0kg	25-35-50-70-95-120-120mm ²
b	620mm	4,0kg	25-35-50-70-95-120-150mm ²
c	960mm	5,6kg	70-95-120-150-185-240mm ²
d	325mm	0,22kg	0,65-6mm ²





a



Cinta marrón de embalar

97649

SIN STOCK

100% adhesiva.
Ideal para embalajes, cerrado y sujeción de cajas de cartón de forma manual o semiautomática.

b



Cinta DUCT-TAPE

97651

SIN STOCK

100% adhesiva.
Ideal para encintar tubos de aire acondicionado, caños, etc.

c



Cinta de doble contacto

97652

SIN STOCK

Apta para cartelería, PVC, letreros acrílicos, etc.

CARACTERÍSTICAS

IVA 21%

	Medidas	Micrones	Color	Unidades
a	48mm*45m	44	Marrón	36
b	48mm*9m	150	Gris	36
c	19mm*3m	-	Blanca	48



Escaleras



Escalera simple de acero
3 escalones

(a) NRV-HEAVEN-S3



Escalera simple de acero
4 escalones

(b) NRV-HEAVEN-S4



Escalera Telescópica
15 escalones

(c) NRV-HEAVEN-T15

Múltiples usos

Ideal para trabajos industriales, andamios, desniveles, comerciales y domésticos. Tope de goma antideslizante.



Agregar al carrito

Más info
Click aquí

	Altura abierta	Altura cerrada	Escalones	Peso
(a)	1,02 mts	1,11 mts	3	4,5 Kg
(b)	1,26 mts	1,37 mts	4	6,5 Kg
(c)	4,4 mts	0,92 mts	15	11,8 Kg



Escaleras



Escalera multiuso 4x3

(a) NRV-HEAVEN-M12

Escalera multiuso 4x4

(b) NRV-HEAVEN-M14

Altura
abierta

Altura
cerrada

Escalones

Peso

(a)	3,5 mts	0,92 mts	4x3	10,5 Kg
(b)	4,6 mts	1,2 mts	4x4	12 Kg

Más info
Click aquí



Altura
abierta

Altura
cerrada

Escalones

Peso

(c)	5,3 mts	3,22 mts	2x10	19 Kg
(d)	6,52 mts	3,83 mts	2x12	22 Kg

Escalera dieléctrica de fibra de vidrio 2x10

(c) NRV-HEAVEN-D20

Escalera dieléctrica de fibra de vidrio 2x12

(d) NRV-HEAVEN-D24




EXTENSIBLE

Más info
Click aquí



Escaleras



Escalera de Aluminio Reforzada

NRV-353

Longitud
4.7 mts.



Apertura Simple



Más info
Click aquí

Múltiples usos

Ideal para trabajos industriales, andamios,
desniveles, comerciales y domésticos
Tope de goma antideslizante.

CARACTERÍSTICAS

Escalones	12
Altura	3.65mts
Peso	11KG
Peso Max	150KG
Longitud de trabajo apertura simple	3.65mts
Longitud de trabajo apertura tipo tijera	1.76mts
Escalones x tramo	3
Tipo de escalones	Cuadrados
Distancia entre escalones	28cm
Espesor	1.2mm



Precintos UV

	Medidas (largo*ancho)	Diámetro cerrado	Peso de aguante
UVBLACK-10	100*2,5 mm	2-22 mm	8 kg
UVBLACK-20	150*3,6 mm	3-35 mm	18 kg
UVBLACK-30	200*4,8 mm	3-50 mm	22 kg
UVBLACK-40	250*4,8 mm	3-65 mm	22 kg
UVBLACK-50	300*4,8 mm	3-80 mm	22 kg
UVBLACK-70	350*4,8 mm	3-90 mm	22 kg
UVBLACK-75	400*4,8 mm	3-105 mm	22 kg
UVBLACK-6A	300*7,6 mm	4-80 mm	55 kg
UVBLACK-6B	350*7,6 mm	4-90 mm	55 kg
UVBLACK-8A	400*7,6 mm	4-105 mm	55 kg
UVBLACK-8B	450*7,6 mm	4-110 mm	55 kg
UVBLACK-9	550*7,6 mm	4-165 mm	55 kg
UVBLACK-11	800*9 mm	10-230 mm	79,4 kg

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	PA66
Color	Negro
Unidades	100



Borneras

NRV®

Conexión

Borna, borne, bornera, regleta de conexión, ficha de empalme o clema. Son varios los nombres por los que se puede conocer esta pieza de material eléctrico. Todos ellos hacen referencia a este elemento que sirve para la conexión de cableado.

Borneras



a

Borneras de
conexión

SP003-01

○ Blanco



b

Borneras de
conexión

SP003-02

○ Blanco



c

Borneras de
conexión

SP003-03

○ Blanco



d

Borneras de
conexión

SP003-05

○ Blanco



e

Borneras de conexión
enchufable

SP011-01

○ Blanco



f

Borneras de conexión
enchufable

SP011-02

○ Blanco



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Plástico
Color	Blanco
Temp	-40°C / 65°C
Voltaje	380V
Unidades	10

Medidas (largo*alto*ancho)

a	91,4*15,6*10,8mm
b	112,5*15,5*12,8mm
c	128*20,6*15mm
d	137,5*22,7*17,7mm
e	93,5*32*11mm
f	115*32*13mm

Sección

a	2,5-4mm ²
b	4-6mm ²
c	6-10mm ²
d	12-14mm ²
e	4mm ²
f	6mm ²

Corriente

a	3A
b	6A
c	10A
d	20A
e	3A
f	6A

N°Polos/ Tornillo

a	M2,5
b	M3,0
c	M3,0
d	M4,0
e	M2,5
f	M3,0




Borneras



a Borneras repartidora unipolares para riel din

SP030-01

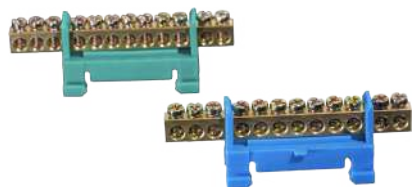

- Azul
- Verde
- Gris

b Borneras repartidoras unipolares para riel din


SP030-03



- Azul
- Verde
- Gris

c Borneras repartidoras unipolares para riel din

SP031-01



- Azul

d Borneras repartidoras unipolares para riel din

SP031-02



- Azul

e Borneras repartidoras unipolares para riel din

SP031-03



- Azul
- Verde

f Conector tipo francés

SP020-02



- Blanco

CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Metálico
Temp	-40°C / 100°C
Voltaje	400-500V
Corriente	63A

	Medidas (largo*alto*ancho)	Sección	N°Polos/ Tornillo	Unidades
a	51,0*28,0*21,0mm	5,2Ø - 7 conexiones	M5,0	10
b	72,5*28,0*21,0mm	5,2Ø - 10 conexiones	M5,0	10
c	86,0*43,0*11,5mm	4,5Ø - 8 conexiones	M4,0	20
d	86,0*43,0*11,5mm	4,5Ø - 10 conexiones	M4,0	20
e	86,0*43,0*11,5mm	4,5Ø - 12 conexiones	M4,0	20



Más info
Click aquí

f

CARACTERÍSTICAS

Material	Plástico + metal
Sección	6mm ²
Voltaje	380V
Temperatura	850°C
Polos	M5,0
Medidas (largo*alto*ancho)	28,2*18,6*25,7 mm
IVA	21%



Más info
Click aquí



Borneras




SIN STOCK

(a) Borneras repartidoras unipolares para riel din

SP032-01


● Azul

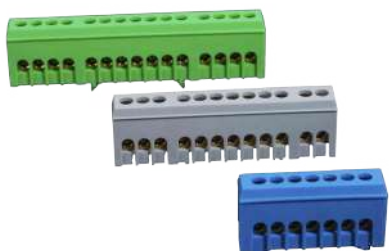

(b) Borneras repartidoras unipolares para riel din

SP032-02


● Azul

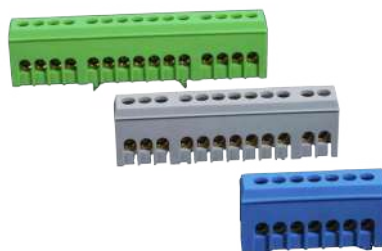

(c) Borneras repartidoras unipolares para riel din

SP032-03

● Azul

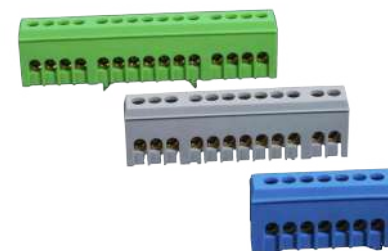

(d) Borneras repartidora unipolares para riel din

SP033-02

● Azul

● Verde

● Gris



(e) Borneras repartidora unipolares para riel din

SP033-03

● Azul

● Verde

● Gris



Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

IVA **21%**
Material **Metálico**
Temp **-40°C / 100°C**
Voltaje **400-500V**
Corriente **63A**

Medidas
(largo*alto*ancho)

(a) 53*26,3*13mm
(b) 88*26,3*13mm
(c) 108*26,3*13mm
(d) 57,5*34,5*10,5mm
(e) 78,5*34,5*10,5mm

Sección

5,2Ø - 7 conexiones
5,2Ø - 12 conexiones
5,2Ø - 15 conexiones
5,0Ø - 6 conexiones
5,0Ø - 8 conexiones

N°Polos/
Tornillo

M5,0
M5,0
M5,0
M4,0
M4,0

Unidades

10
10
10
10
10



Repartidores



a Repartidores bi/tetra polares

SP037-01



b Repartidores bi/tetra polares

SP037-02



c Repartidores bi/tetra polares

SP037-03



CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Metálico
Voltaje	400-500V
Temperatura	-35°C / 120°C
Corriente	125A

Medidas (largo*alto*ancho)

a	65,5*46,5*50 mm
b	66*86*50 mm
c	102,5*86*50 mm

Sección

6,5*12 mm - 7 conexiones
6,5*12 mm - 7 conexiones
6,5*12 mm - 11 conexiones

N°Polos/ Tornillo

2
4
4

Unidades

10
10
10



Más info
Click aquí

d Riel Din de acero

SP110-04



Más info
Click aquí



d CARACTERÍSTICAS

IVA	21%
Material	Acero
Voltaje	240-400V
Unidades	10
Agujeros	6,2*15mm
Espesor	0,9mm
Medidas (largo*alto*ancho)	1mt*7,5mm*35mm






Barras de conexión

a SP038-02

b SP038-04

c SP038-05



Más info
Click aquí



CARACTERÍSTICAS

IVA **21%**
Material **Metálico tipo Brass Bar**
Voltaje **400-500V**
Corriente **63A**

Medidas

a 57,6mm 4,5Ø - 1 conexiones
b 82,4mm 4,5Ø - 1 conexiones
c 95,0mm 4,5mm - 1 conexiones

Sección

N°Polos/ Tornillo

Temperatura


Unidades

M4,0 450°C 10
M4,0 450°C 10
M4,0 450°C 5

Puentes p-TM




(a)



Puente p-TM 1 Pol.
56 contactos 63A aislados

SP-102-I-10P


(b)



Puente p-TM 1 Pol.
56 contactos 63A aislados

SP-102-I-11P


(c)



Puente p-TM 3 Pol.
56 contactos 63A aislados

SP-102-I-12P

(d)



Puente p-TM 4 Pol.
56 contactos 63A aislados

SP-102-I-13P



CARACTERÍSTICAS


IVA	21%
Material	Metálico Brass Bar
Voltaje	240-400V
Temperatura	-40°C / 120°C
Corriente	63A

	Medidas (largo*alto*ancho)	Sección	N°Polos/ Tornillo	Unidades
(a)	1000*1,5*9mm	1P	1	10
(b)	1000*1,5*9mm	2P	2	10
(c)	1000*1,5*10mm	3P	3	10
(d)	1000*1,5*10mm	4P	4	10



Gabinetes

NRV®

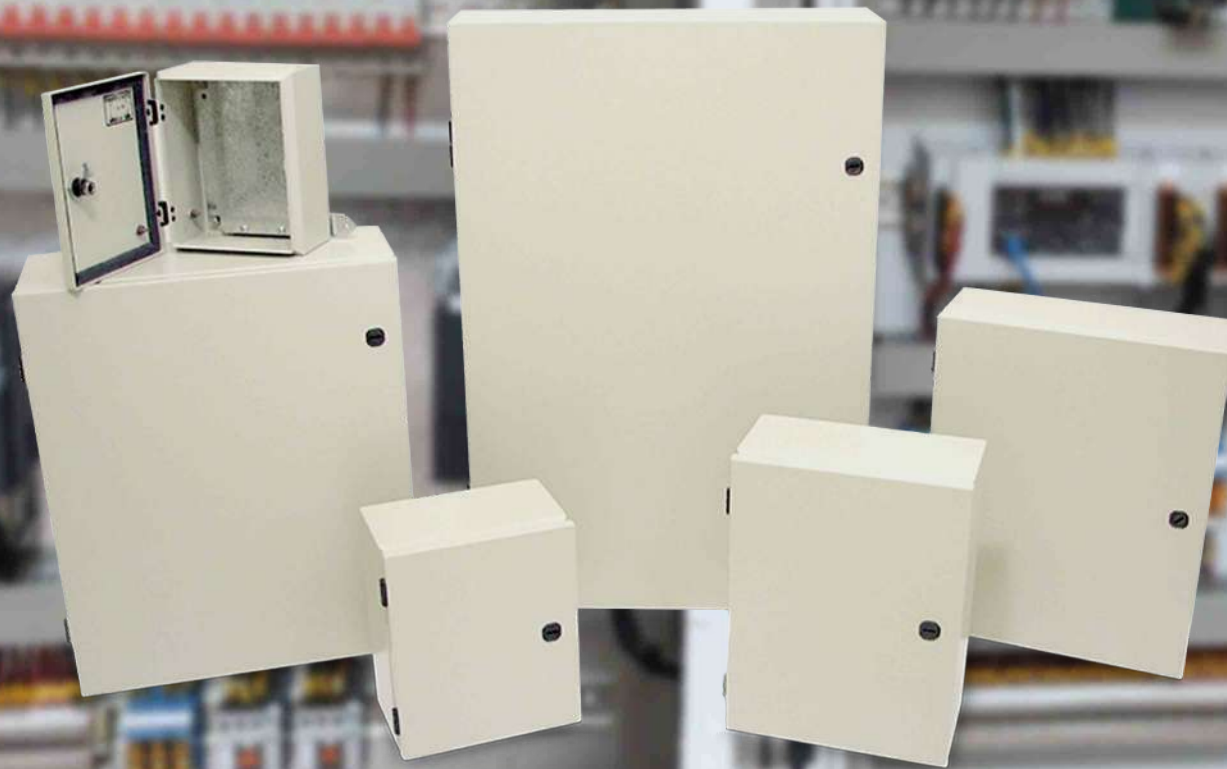

Protección

Contamos con una amplia variedad de gabinetes ideales para simplificar todo tipo de conexiones, brindando la mayor seguridad, protección y discreción.

Gabinetes Simples



CARACTERÍSTICAS

IVA 21%
Embalaje Unidad

	Alto	Ancho	Fondo	Chapa	Bandeja
ST2 315	300	200	150	1,2	1,5
ST25 315	400	250	150	1,2	1,5
ST4 515	500	400	150	1,2	1,5
ST4 615	600	400	150	1,2	1,5
ST4 520	500	400	200	1,2	1,5
ST4 625	600	400	250	1,2	1,5
ST5 625	600	500	250	1,2	1,5
ST6 820	800	600	200	1,5	2
ST6 615	600	600	150	1,2	1,5



Gabinetes Simples



Agregar al
carrito



Más info
Click aquí

CARACTERÍSTICAS

IVA 21%
Embalaje Unidad

	Alto	Ancho	Fondo	Chapa	Bandeja
ST6 620	600	600	200	1,2	1,5
ST6 625	800	600	250	1,5	2
ST6 1020	1000	600	200	1,5	2
ST6 1025	1000	600	250	1,5	2
ST6 1225	1200	600	250	1,5	2
ST8 825	800	800	250	1,5	2
ST8 1020	1000	800	200	1,5	2
ST8 1225	1200	800	250	1,5	2
ST10 1430	1400	1000	300	1,5	2



Gabinetes con kit



CARACTERÍSTICAS

IVA 21%
Embalaje Unidad

	Alto	Ancho	Líneas	Bocas
ST4 515 + MSdT54	500	400	3rows x15P	45
ST6 620 + MSdT66	600	600	3rows x26P	78
ST5 720 + MSdT75	700	500	3rows x21P	63
ST5 720 + MSdT75R	700	500	3rows x21P	84
ST6 825 + MSdT86	800	600	3rows x26P	78
ST6 825+ MSdT86R	800	600	3rows x26P	104
ST6 1020 + MSdT106	1000	600	3rows x26P	156
ST8 1020 + MSdT108	1000	800	3rows x38P	228





NRV[®]
IMPORTACIONES

www.nrvimportaciones.com.ar

Franklin 1016 - CABA
ventas@nrvimportaciones.com
(011) 4585-2632 / 11-6407-7991

 [@nrv.importaciones](https://www.tiktok.com/@nrv.importaciones)

 [@nrvimportaciones](https://www.instagram.com/nrvimportaciones)