

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ARTEFACTO IP65 PARA TUBOS LED

Importante: Apague la fuente de energía antes de instalar el artefacto.

1. Características y requerimientos para su funcionamiento:

	2*9	2*18	2*24
Fuente de energía	100-277V- / 50-60Hz		
Potencia	2x9W /T8 LED	2x18W /T8 LED	2x24W /T8 LED
Largo	675mm	1270mm	1560mm
Ancho	115mm	115mm	115mm
Alto	54mm	54mm	54mm
Casquillo	G13	G13	G13

2. **Instalación:** No taladran el cuerpo del artefacto para montarlo. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y cableado de acuerdo con las regulaciones eléctricas nacionales del país. Por favor asegurar que el voltaje y la frecuencia de la luminaria sean compatibles con la suministrada.


3. **Armado:** ¡ATENCIÓN! ANTES DE COMENZAR CON EL ARMADO, ASEGURESE QUE LA FUENTE DE ENERGIA ESTE APAGADA.

1. Utilizar un destornillador palanca para separar los zócalos que sostienen los tubos del difusor.
2. Retirar el difusor
3. Abrir las trabas de seguridad y sacar los zócalos arrancadores
4. Marcar la posición fijando la base hacia la superficie
5. Realizar los agujeros necesarios
6. Colocar los cables de potencia en el conducto que se encuentra en la base del artefacto.
7. Atornillar el artefacto
8. Conectar los cables de potencia a la línea conectora que se encuentra en la base.
9. Instalar los tubos en los zócalos arrancadores y ajustarlos con las trabas.
10. Instalar el difusor y cerrar las trabas

LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS PUEDEN VARIAR CON RESPECTO A LOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTE MANUAL, POR ESO, ESTA GUIA SIRVE UNICAMENTE PARA ESTOS ARTEFACTOS Y NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OTROS ARTEFACTOS SIMILARES DADO A LOS CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES QUE PUEDAN TENER.

1

Stainless steel
bracket

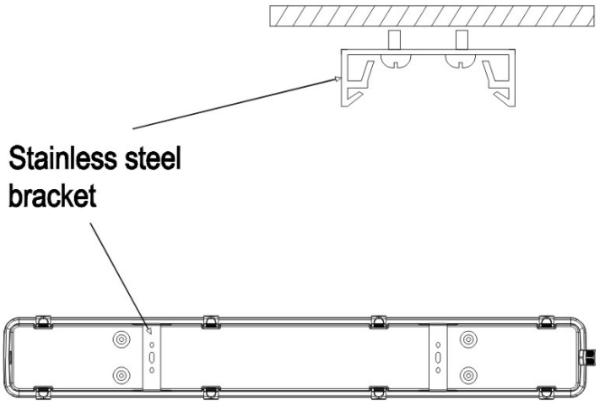

2

