



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROYECTOR RECARGABLE 20w / 30W / 50W

Proyector portable y recargable, ideal para trabajos en exterior o subterráneos, garage, camping, pesca, taller, jardín, y como respaldo ante cortes de energía. Fácil de transportar, puede apoyarse en el suelo o colgarse.



Características técnicas	20W	30W	50W
Material	Aluminio (negro) y hierro (amarillo)	Aluminio (negro) y hierro (amarillo)	Aluminio (negro) y hierro (amarillo)
Colores	Amarillo y negro	Amarillo y negro	Amarillo y negro
Dimensiones (largo*ancho*alto)	180*140*266 mm	225*186*305 mm	287*237*335 mm
Temperatura de color	7000K	7000K	7000K
Tecnología del LED	COB 20W	COB 30W	COB 50W
Batería de litio	3.7V/4000mAh 18650	11.1V/2200mAh*3pcs 18650	14.8V/2200mAh*4pcs 18650
Adaptador	Input 100-240VAC; 50/60Hz; 0.3A; output 5V/1A	Input 100-240VAC; 50/60Hz 0.3A; output 12.6V/1A	Input 100-240VAC; 50/60Hz 0.3A; output 16.8V/1A
Cargador para auto	Input 12-24VDC; Output 5V/1A	Input 12-24VDC; Output 12.6V/1A	Input 12-24VDC; Output 16.8V/1A
Tiempo de carga	4 horas	4 horas	4 horas
Autonomía	5-6 horas	5-6 horas	5-6 horas
Grado de protección	IP65	IP65	IP65

MANUAL DE USO


PROYECTOR RECARGABLE 20w / 30W / 50W



Car charger



ACAdapter

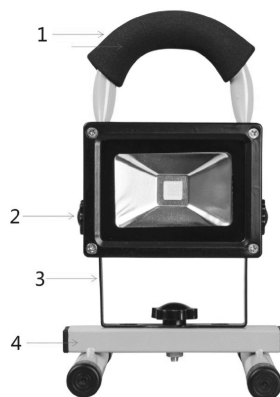

Contenido:

1. Manija
2. Tornillo de ajuste
3. Soporte en forma de G
4. Soporte de pie
5. Boton de encendido
6. Puerto de carga
7. Tuerca de ajuste del soporte

Nota:

Cuando la luz que esta al lado del puerto de carga esta en color rojo, significa que el proyector se esta cargando. Cuando se pone en color verde, indica que la carga esta completa.

Los proyectores se entregan con la carga completa.

PRECAUCIÓN

El producto usa una bateria recargable de litio que puede generar daños si no se utiliza de forma correcta.

Lea las siguientes precauciones:

- NO exponga las baterias a altas temperaturas o al fuego
- NO manipulee el cableado de la bateria
- NO dale las baterias
- NO use las baterias si estan dañadas.
- NO exponga las baterias a superficies humedas
- NO cambie o altere las baterias
- NO altere la forma de cargar las baterias
- NO tire la bateria al agua o al fuego
- NO utilice un cargador distinto al que trae.
- NO encienda el proyector mientras se esta cargando.
- NO use un cargador roto o dañado.
- NO deje el proyector cargando por mas de 24hs.
- NO desarme el proyector
- Cargue el proyector cada 6 meses aunque este en stock.