



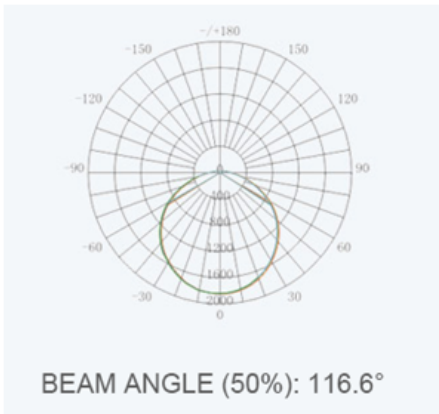


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÁMPARA DE ALTA POTENCIA MODELO VE 60W | 80W | 100W | 120W

Modelo	VE-60W	VE-80W	VE-100W	VE-120W
Potencia	60W	80W	100W	120W
Base/Casquillo	E27	E40	E40	E40
Voltaje	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Factor de potencia	0.5	0.5	≥0.9	≥0.9
Flujo luminoso (lúmenes)	5400 lm	7200 lm	9000 lm	10800 lm
Eficiencia lumínica	90 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	90 lm/W
Ángulo de luz	120°	120°	120°	120°
Reproducción de color (CRI)	≥80	≥80	≥80	≥80
CCT (temperatura color)	6500K	6500K	6500K	6500K
Vida útil	25000 Hs.	25000 Hs.	25000 Hs.	25000 Hs.
Material del disipador de calor	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
Rotación del casquillo	≥3NM	≥5NM	≥5NM	≥5NM
Dimensiones				
Altura sugerida de instalacion	5-6m	6-8m	8-9m	9-10m
Reemplazo con bajo consumo	150W	200W	250W	400W
Peso	5.41kg	6.96kg	7.40kg	11.00kg
Curva de distribución	 BEAM ANGLE (50%): 116.6°			

Certificaciones

Certificado por Bureau Veritas y ensayado por el laboratorio IADEV conforme a las normas:
IEC 62560:2011